

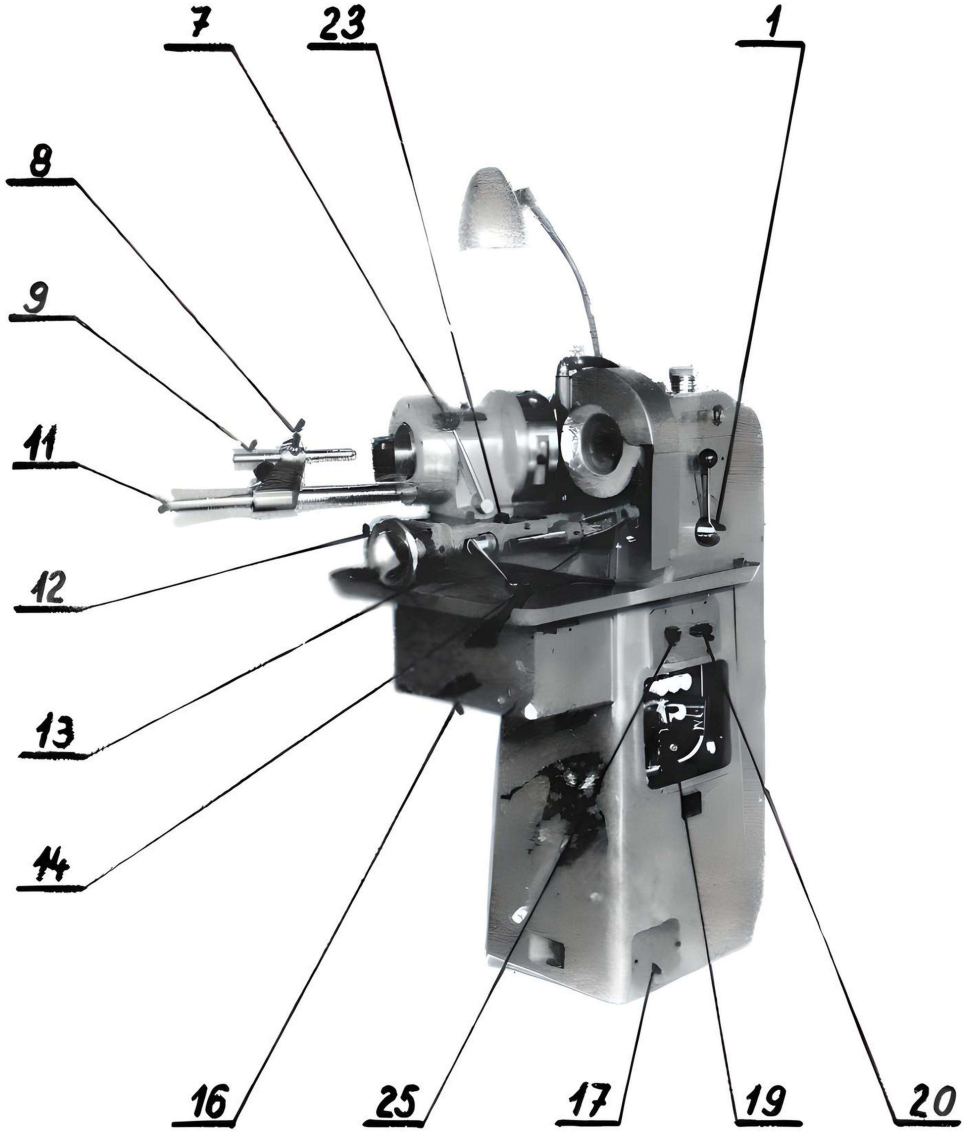


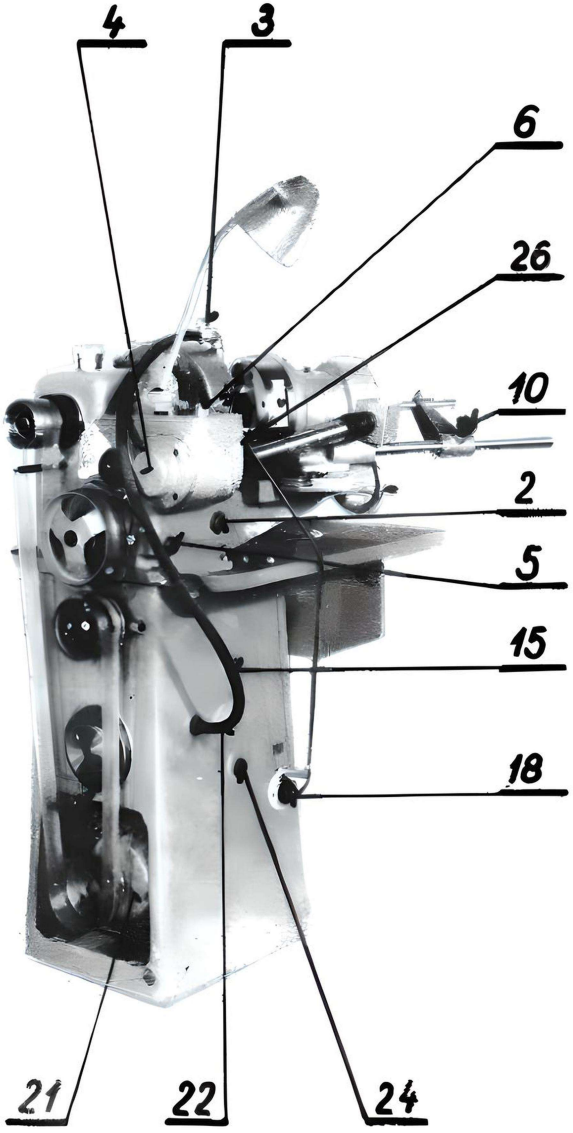



1.
BNV 80

TOS

2.		TOS
BNV 75A BNV 80		

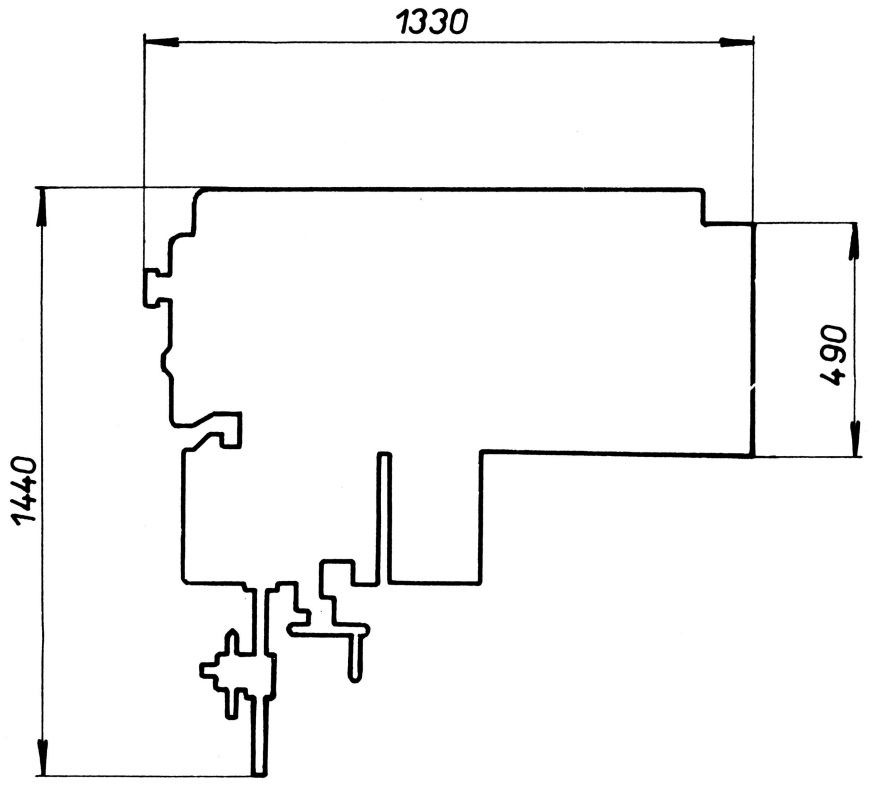

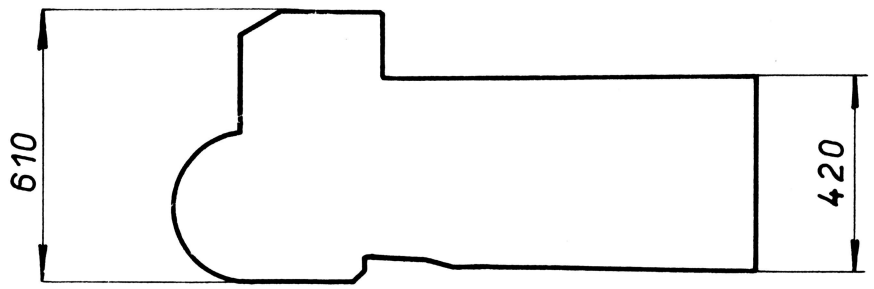

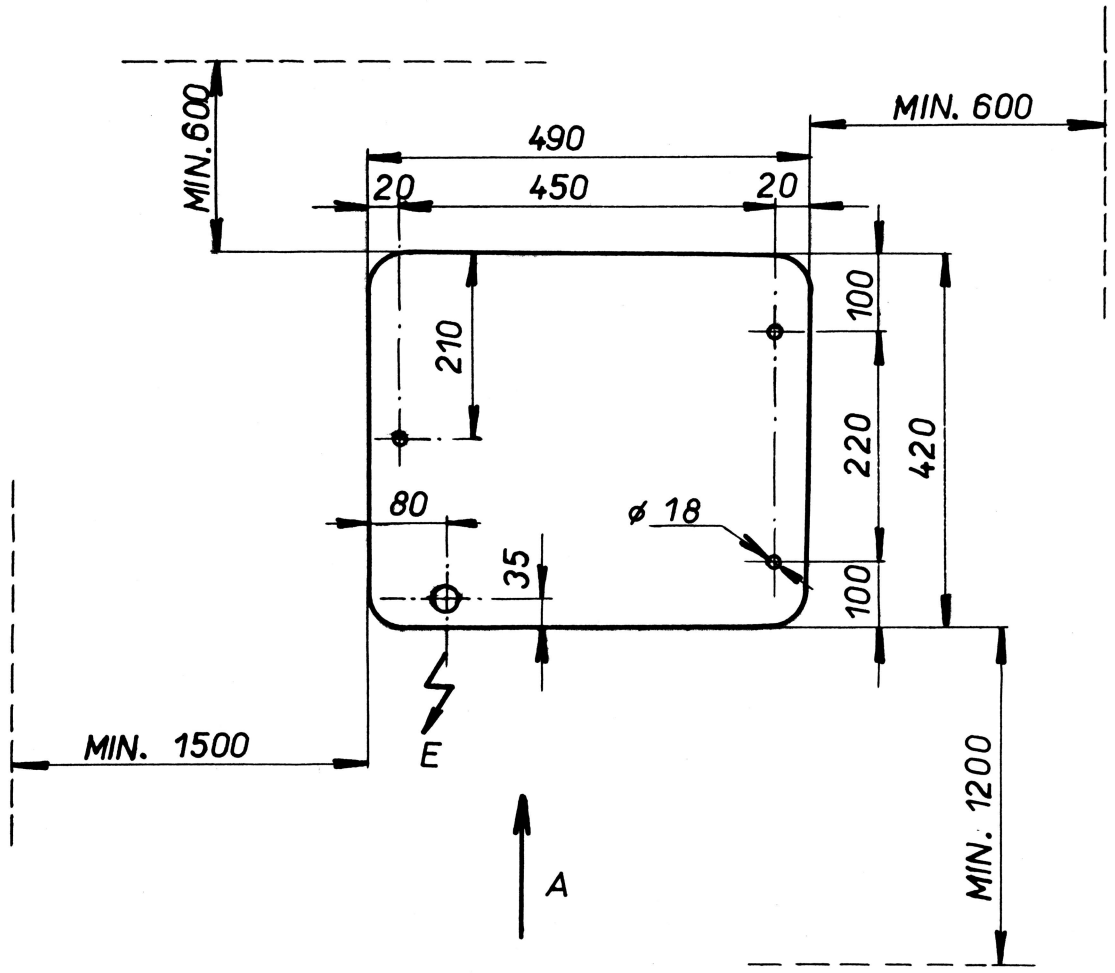

MIN. 600
490
20
450
20
MIN. 600
210
100
220
420
80
ø 18
35
100
MIN. 1500
E
A
MIN. 1200


4

BNV ~~75~~ A

BNV 80

TOS

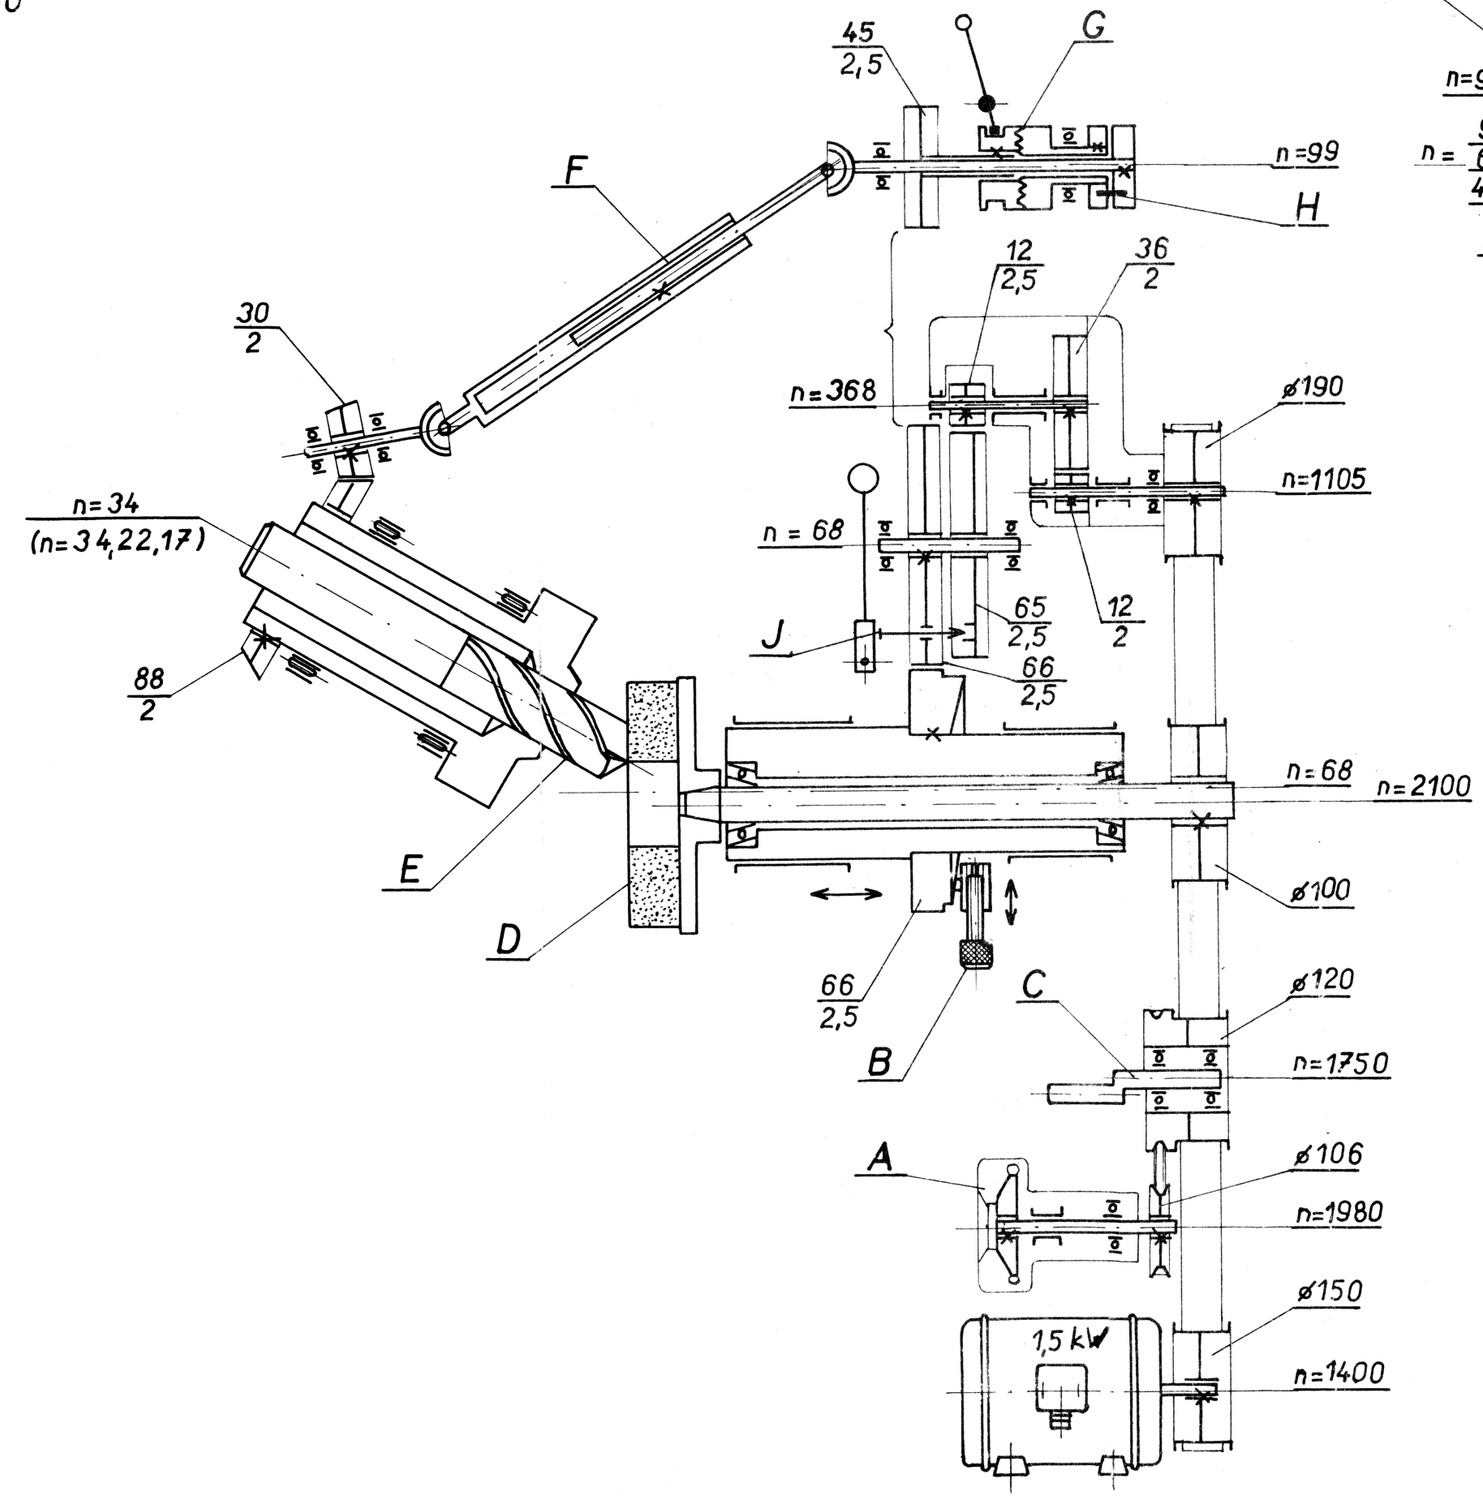

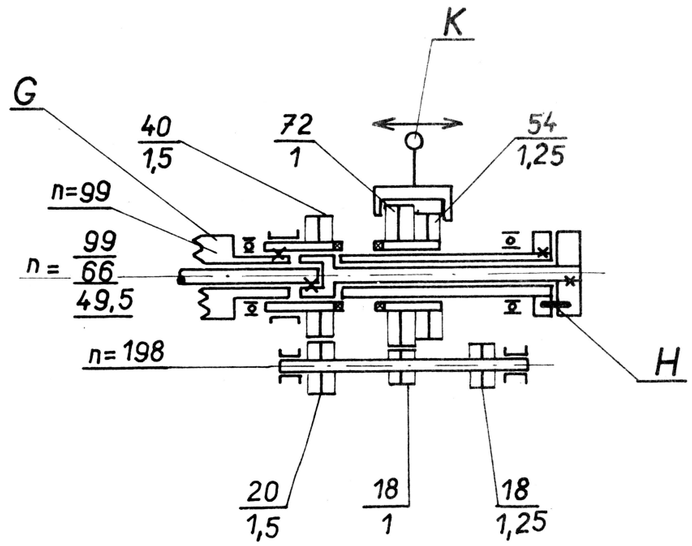



5


BNV 75A

BNV 80

TOS

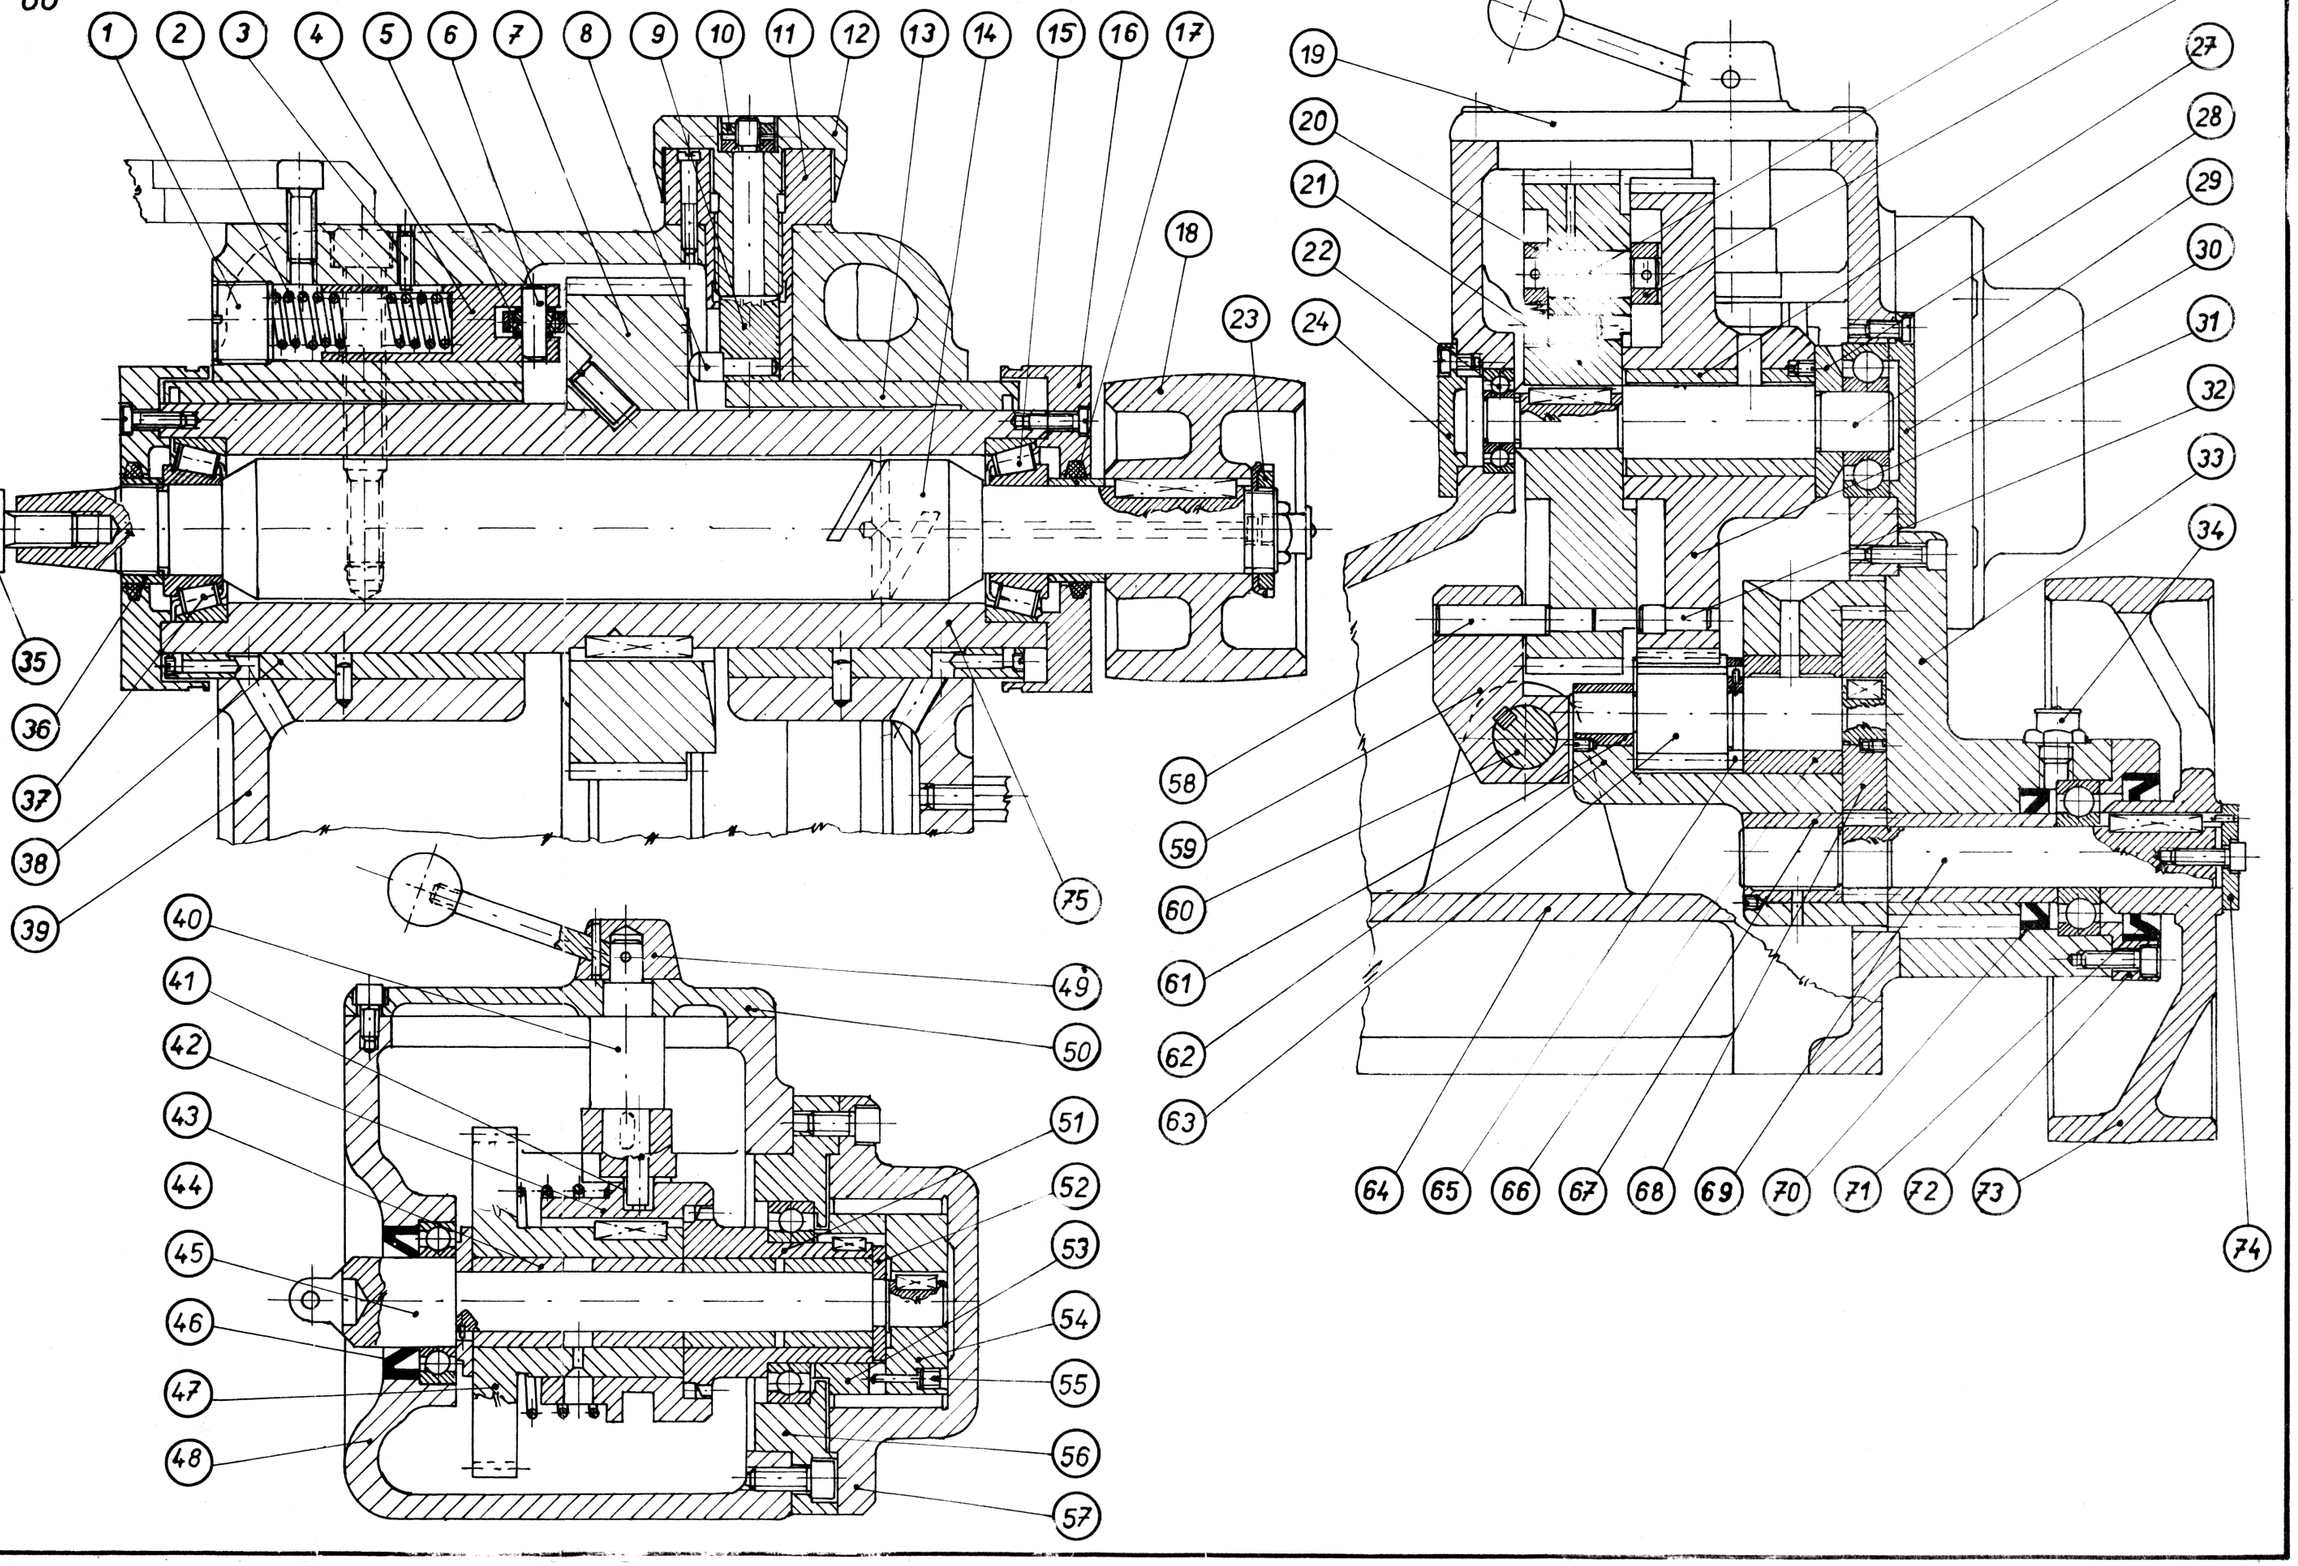

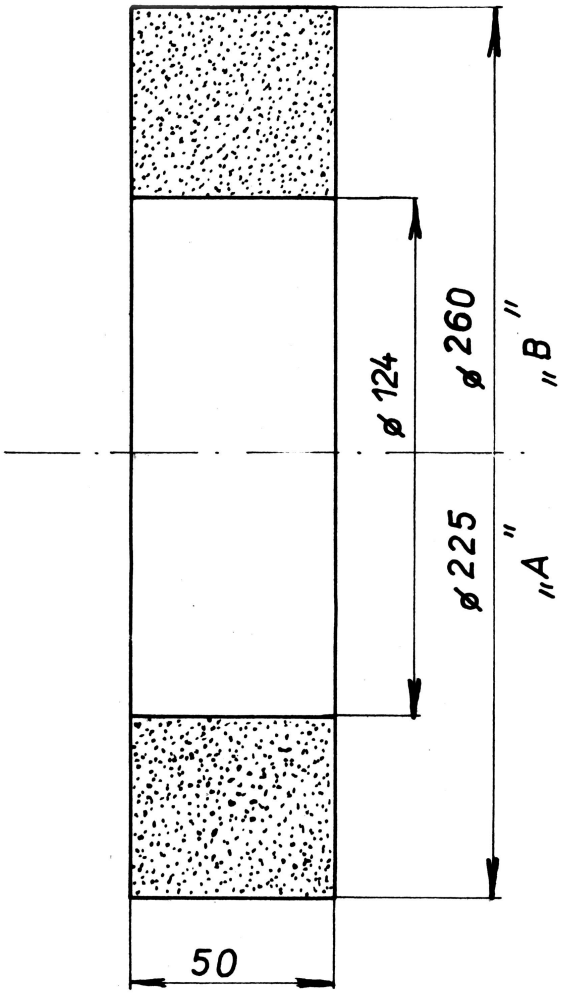
ø 124
ø 260
„B"
ø 225
„A"
50

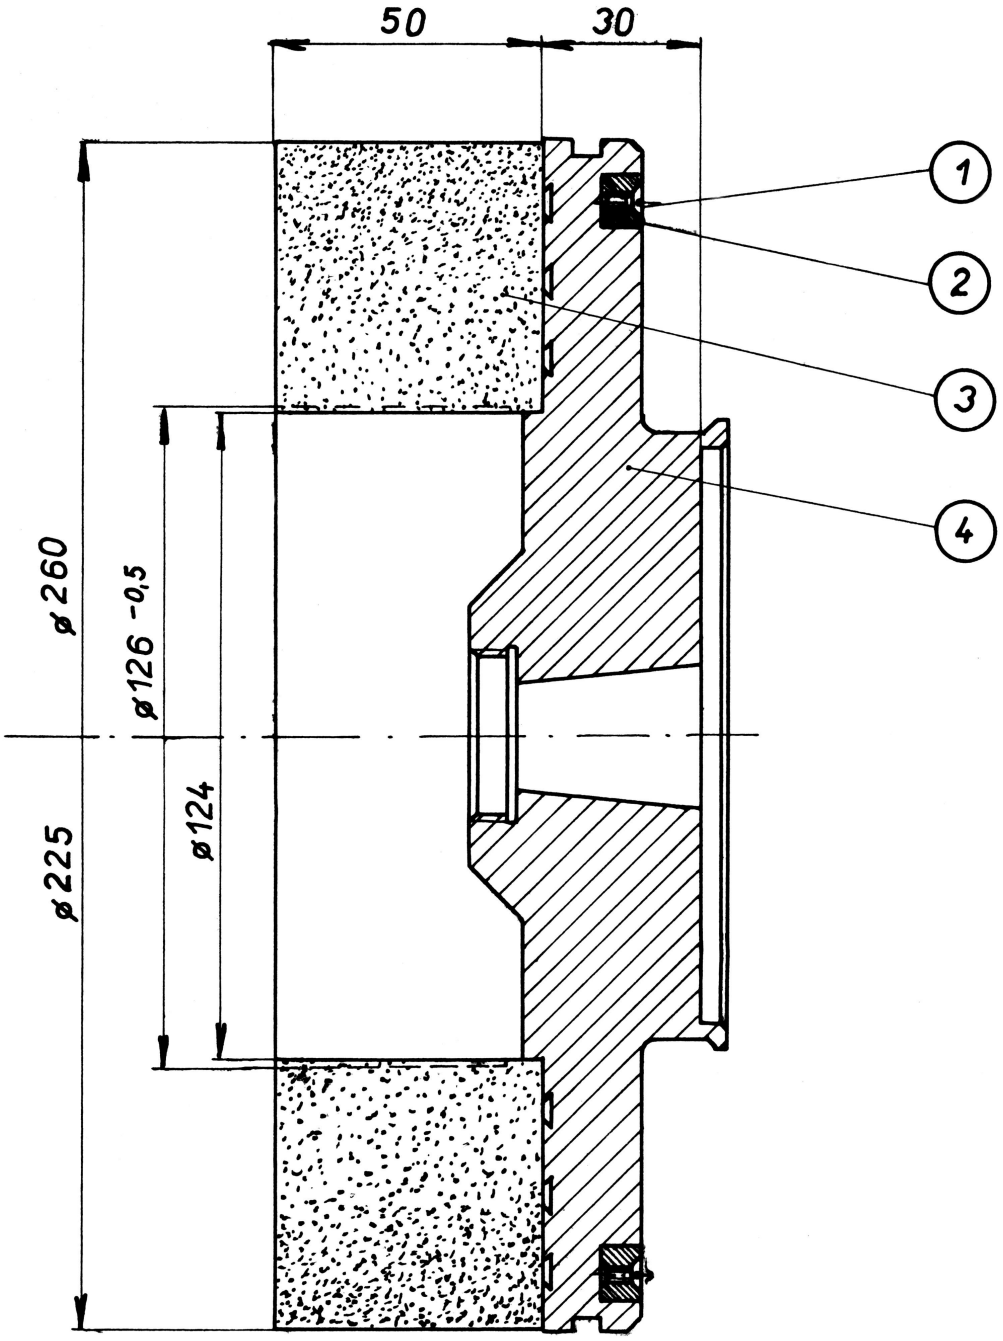

50
30
1
2
3
4
ø260
ø126 -0,5
ø124
ø225


8


BNV 75 A


BNV 80


TOS

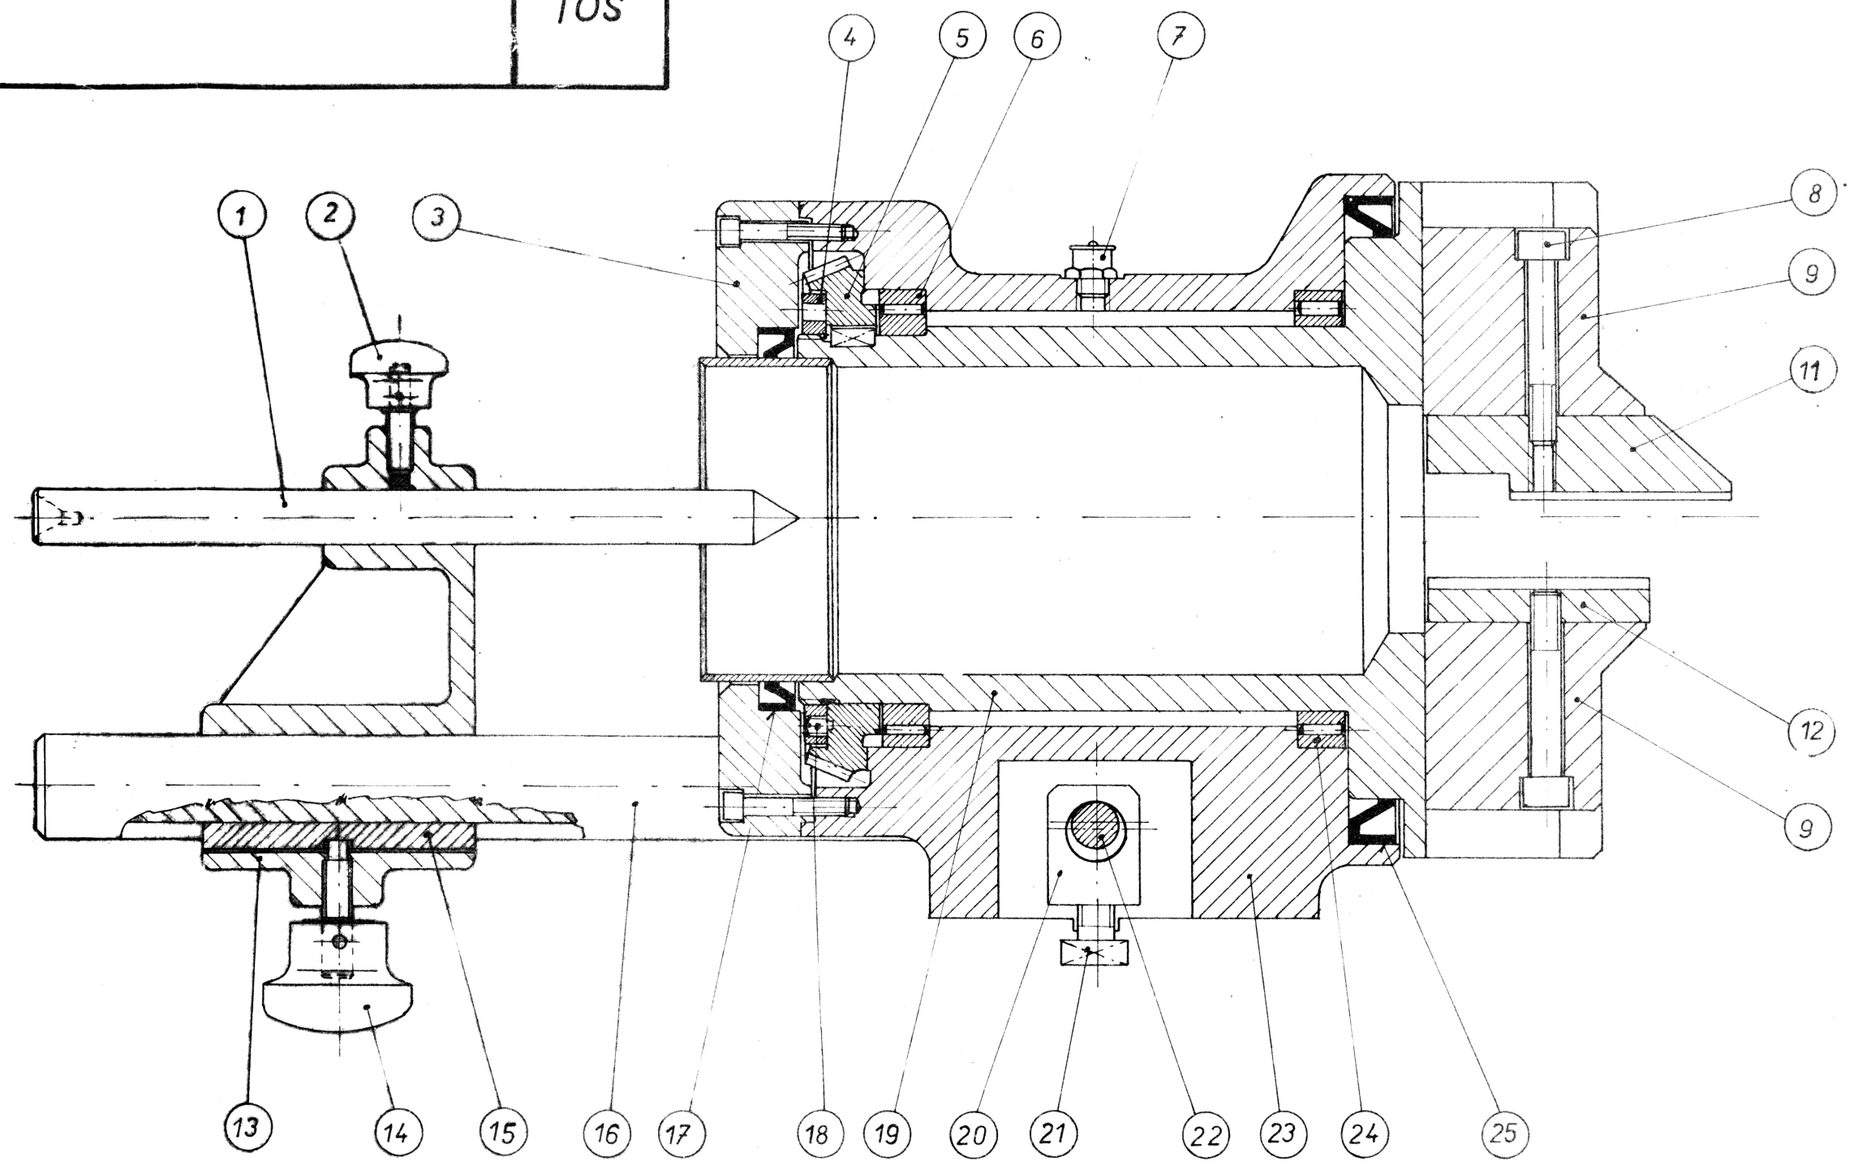


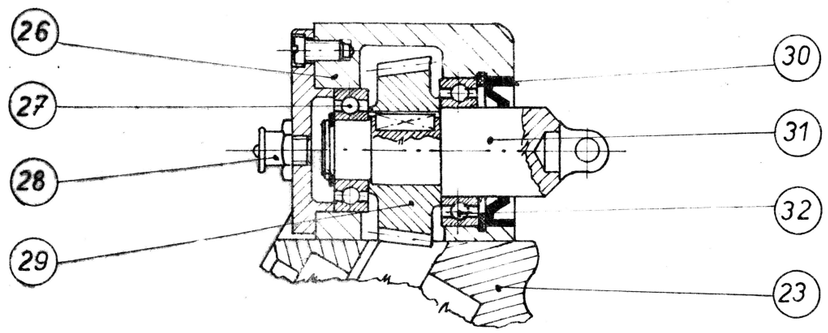

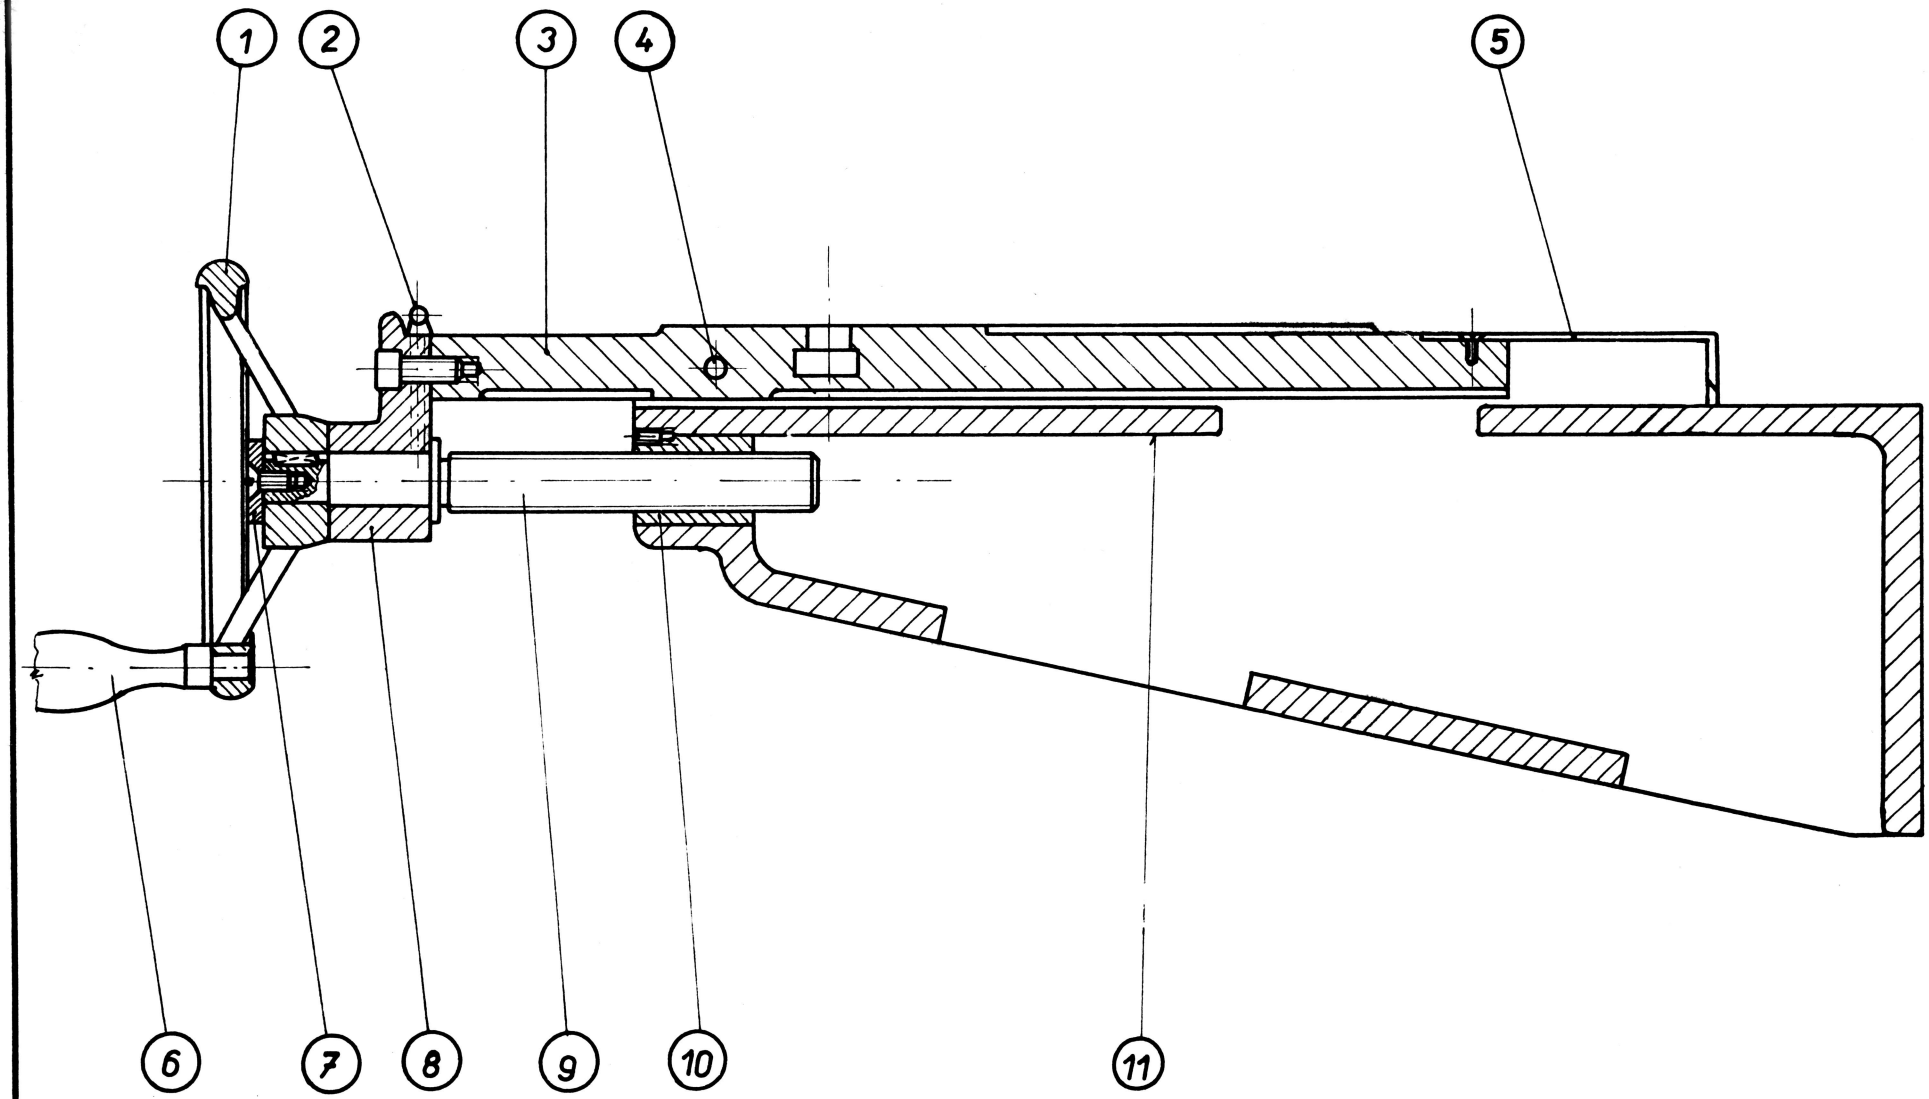
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

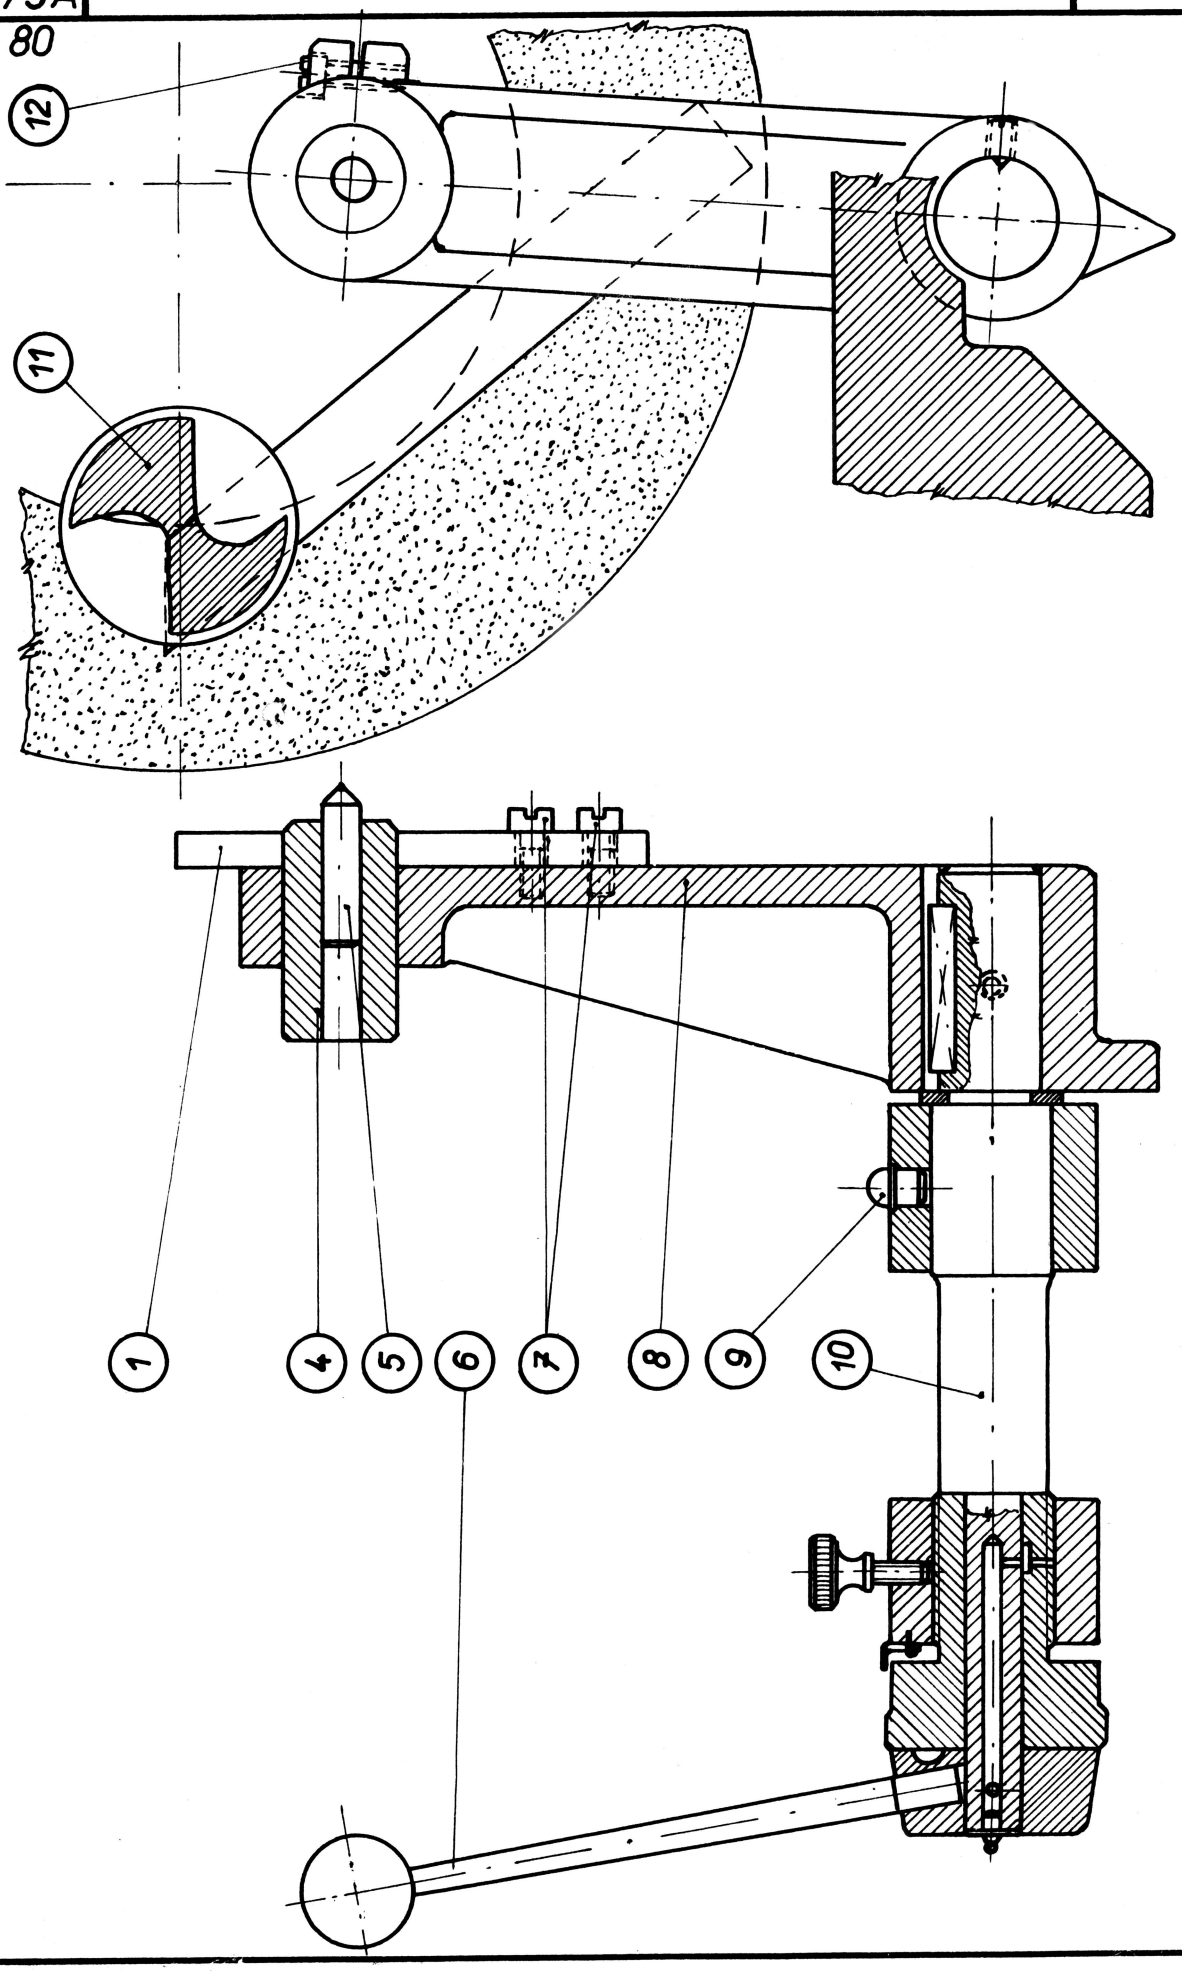
12
11
1
4
5
6
7
8
9
10

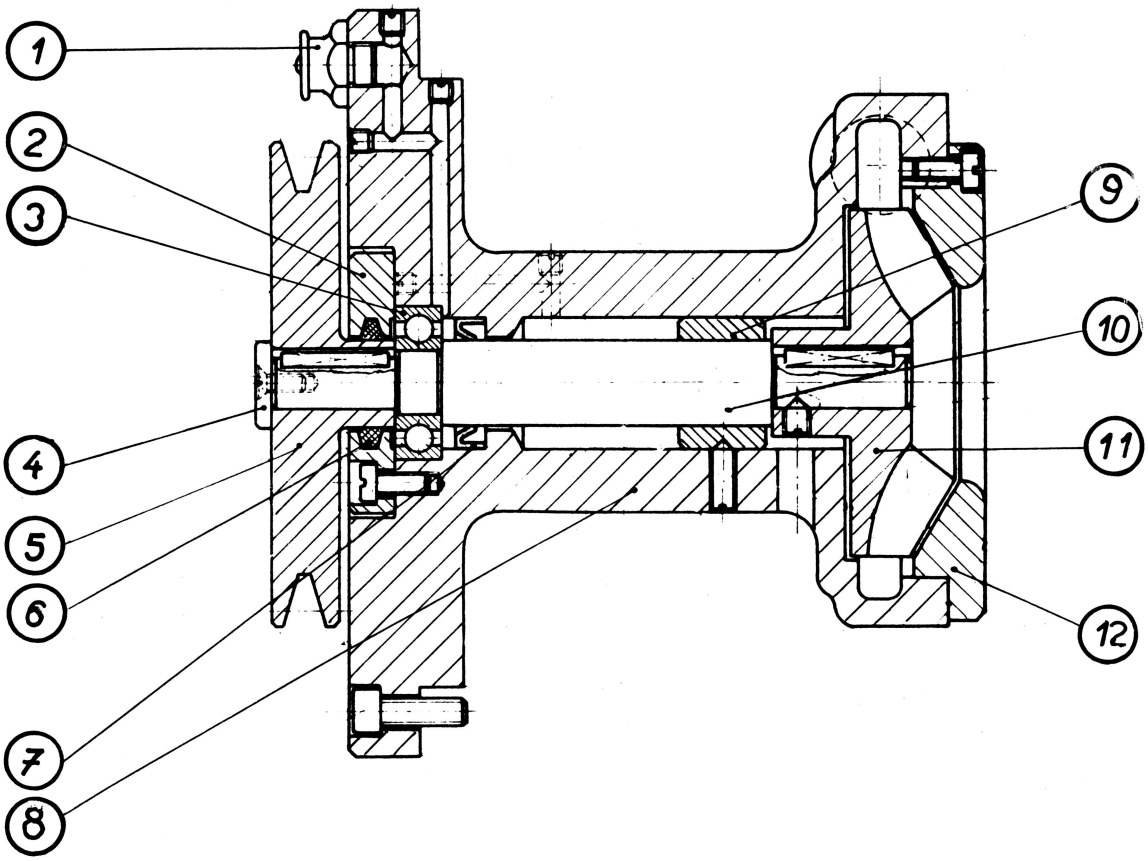
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

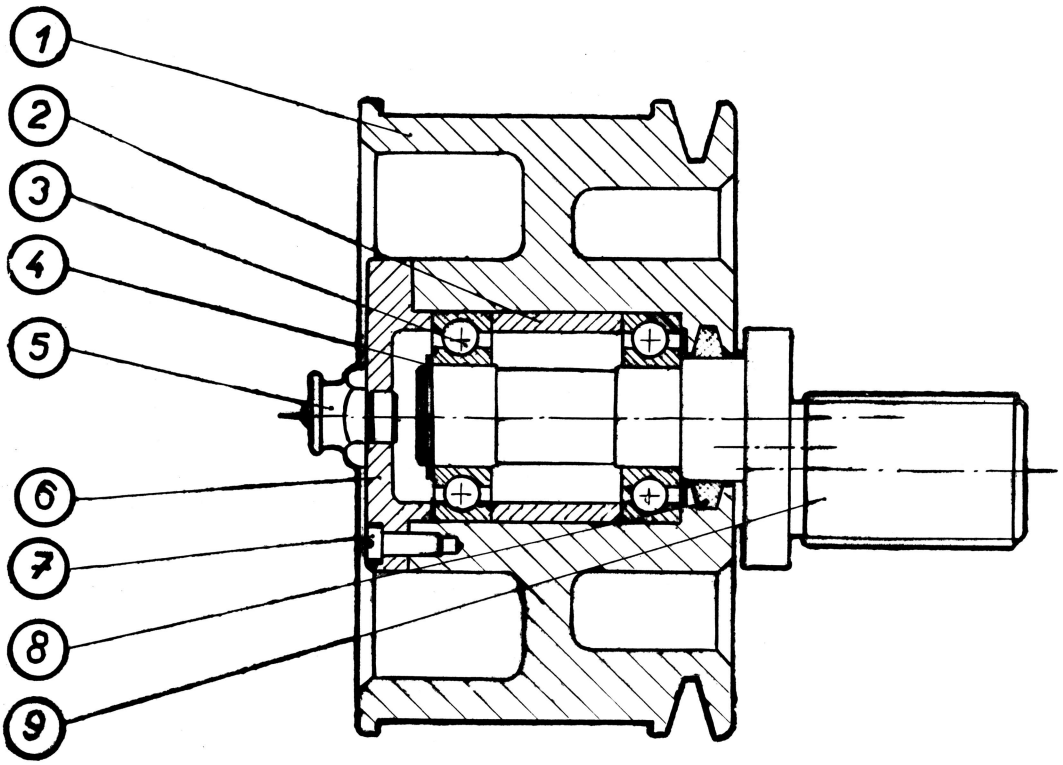

1
2
3
4
5
6
7
8
9


13.


BNV 75 A


BNV 80

TOS

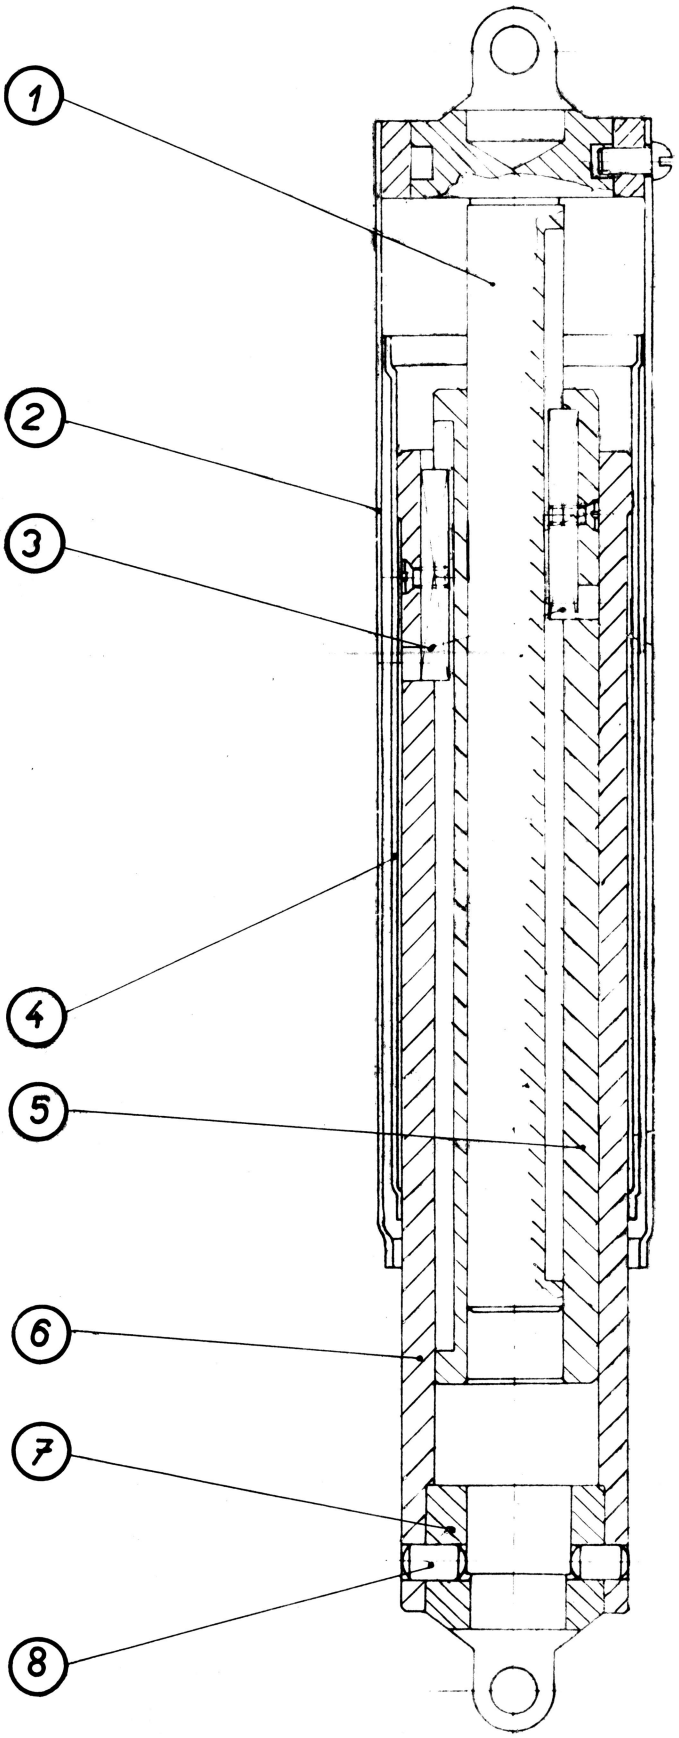

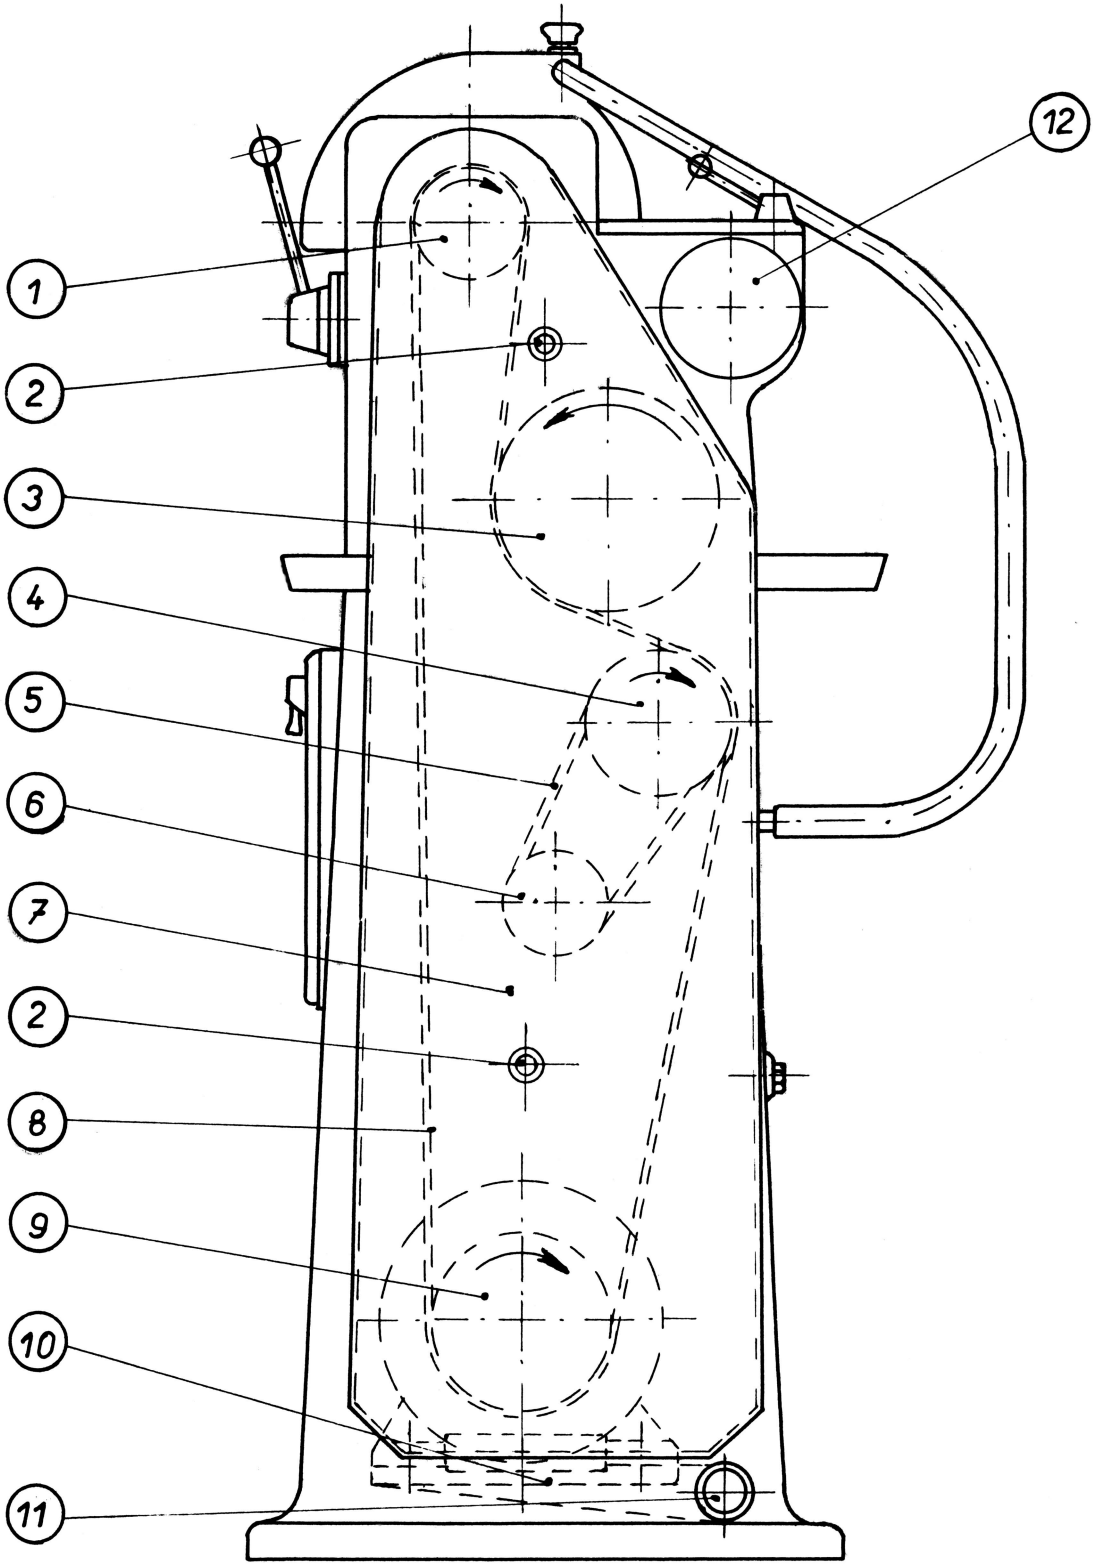

12
1
2
3
4
5
6
7
2
8
9
10
11

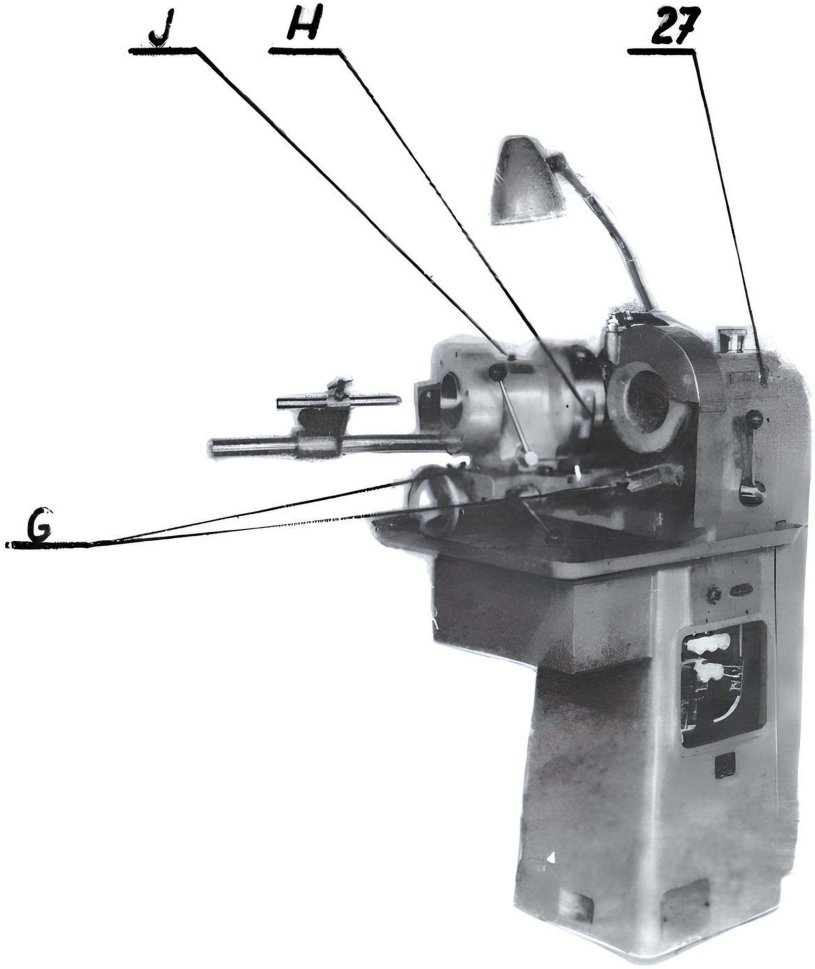

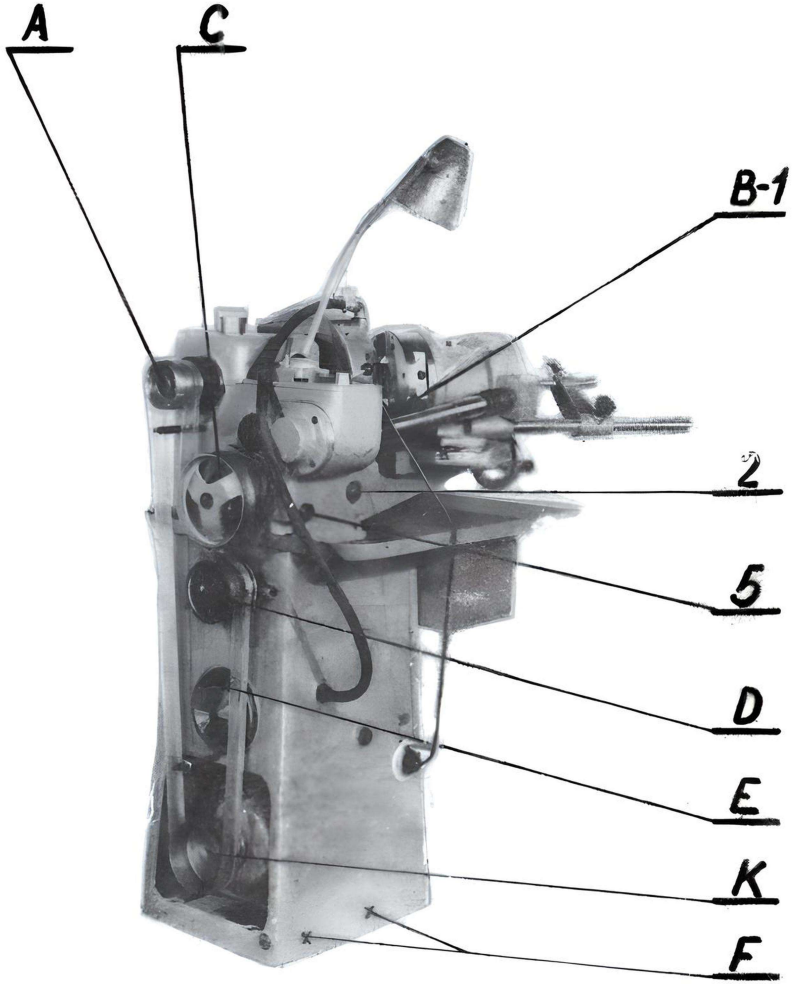



15
BNV 80

TOS

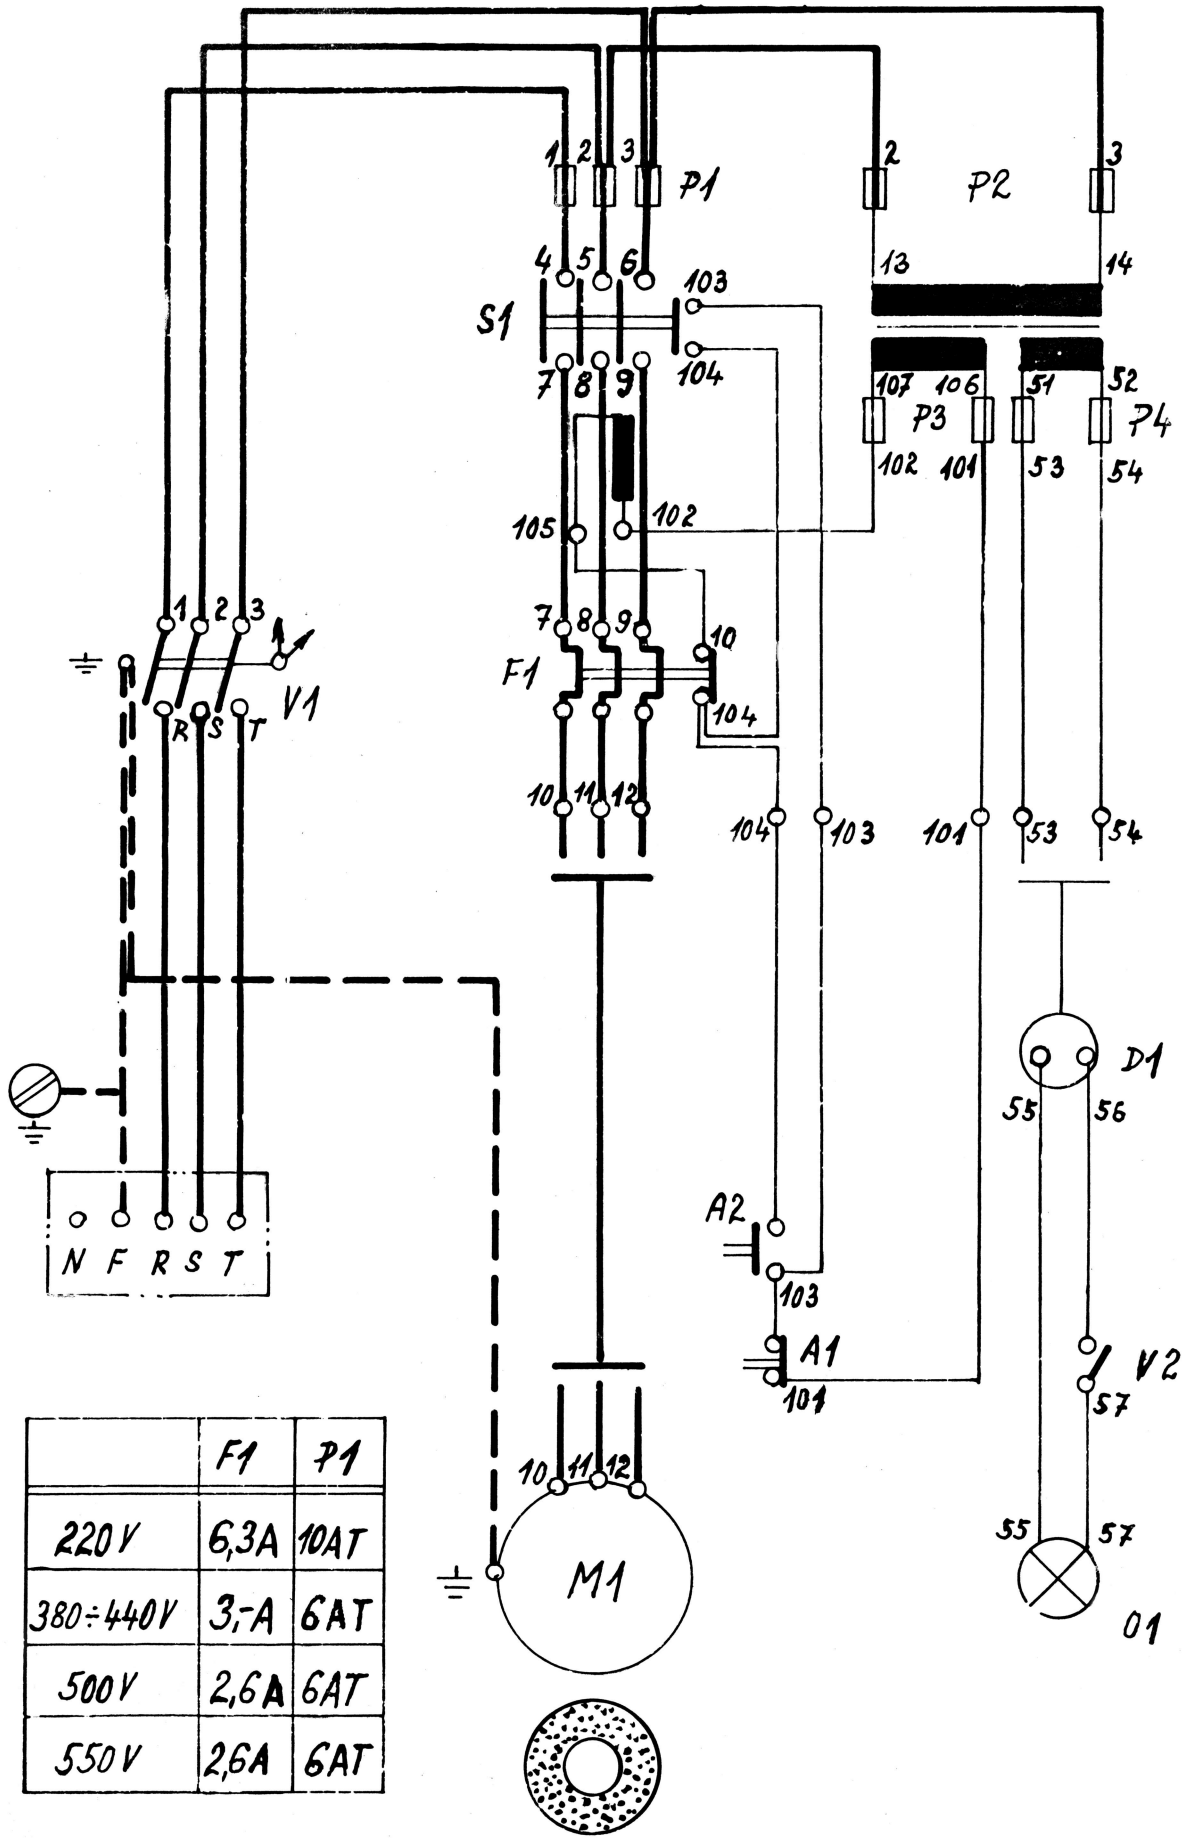


	F1	P1
220 V	6,3A	10AT
380÷440V	3,-A	6AT
500 V	2,6A	6AT
550 V	2,6A	6AT

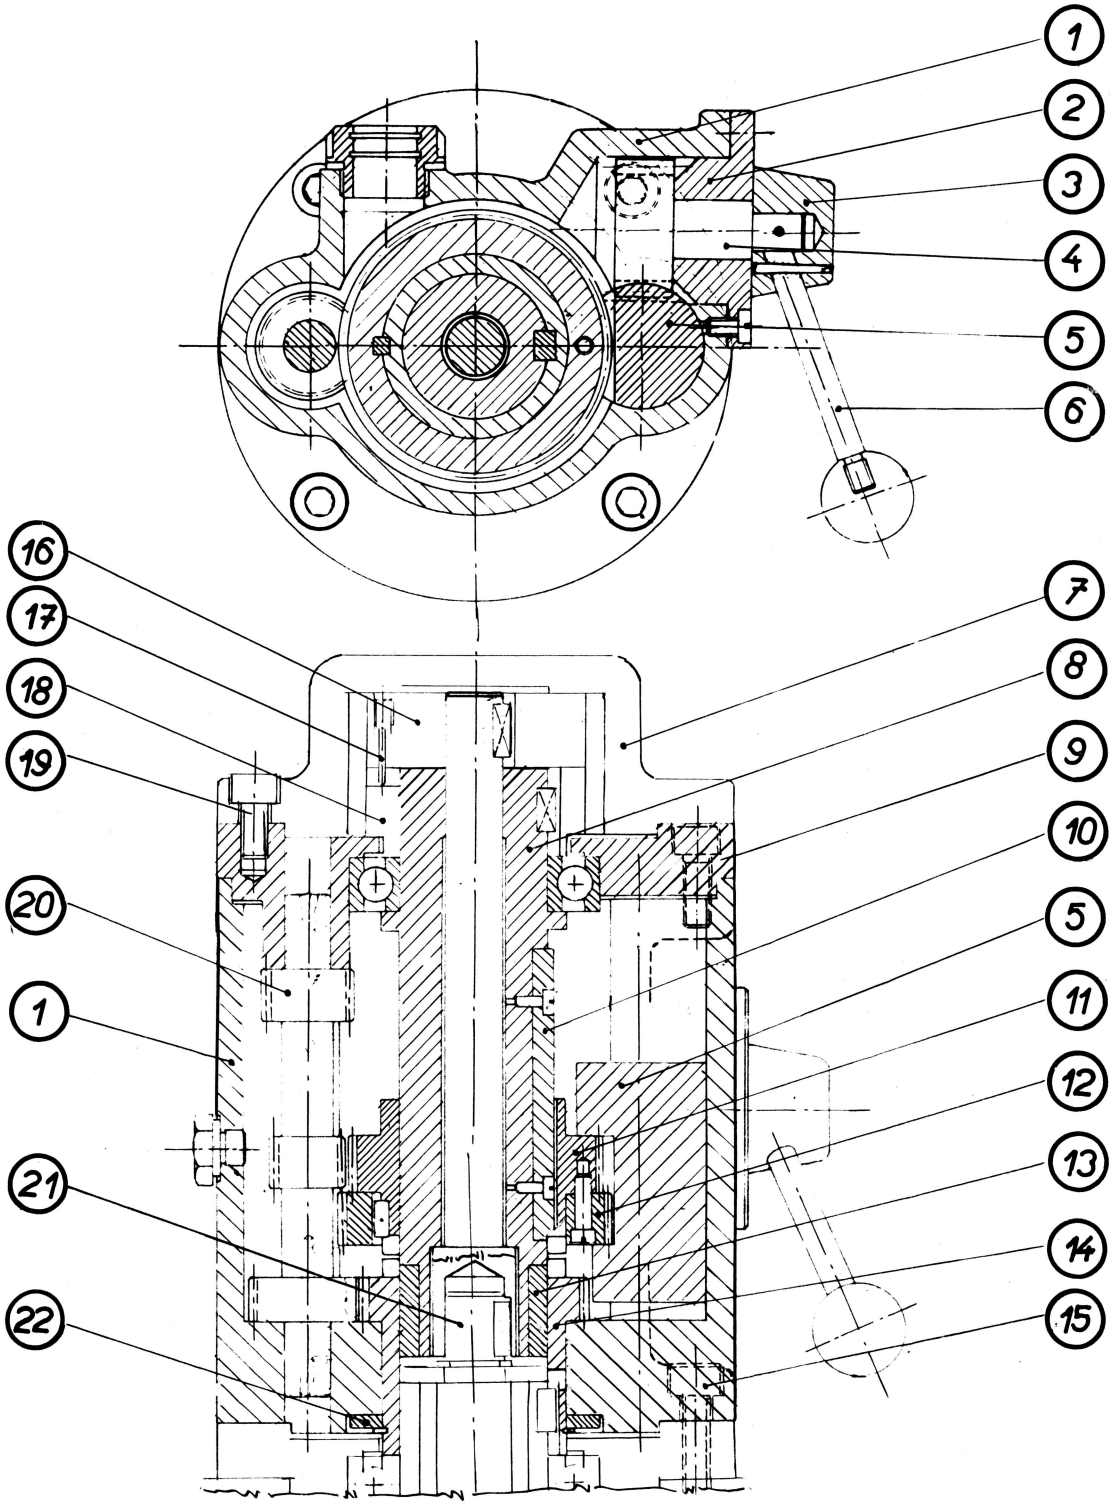

1
2
3
4
5
6
16
17
18
19
20
1
21
22
7
8
9
10
5
11
12
13
14
15

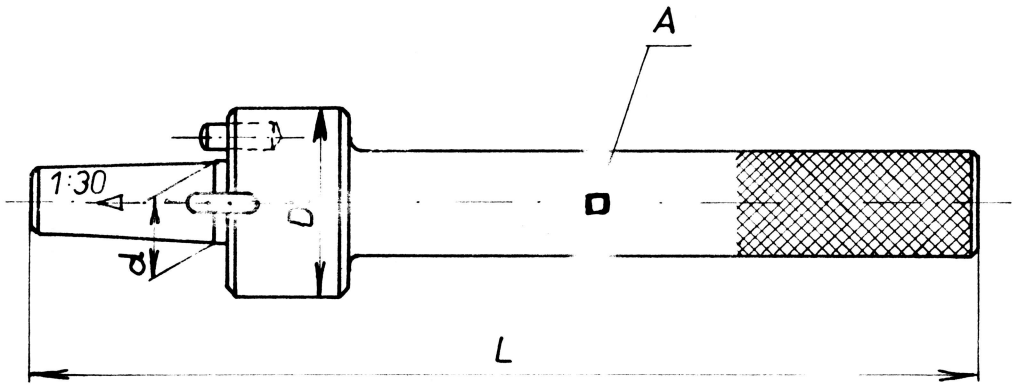


A	d	D	L	ČSN 22 1414
13	13	30	395	ø 23,75 - 27,75
16	16	38	390	ø28,75 - 35,7
19	19	45	385	ø37,7 - 41,7
22	22	58	385	ø43,7 - 55,65
27	27	72	380	ø 57,65 - 69,65
32	32	81	375	ø 71,65 - 79,65

BNV 80

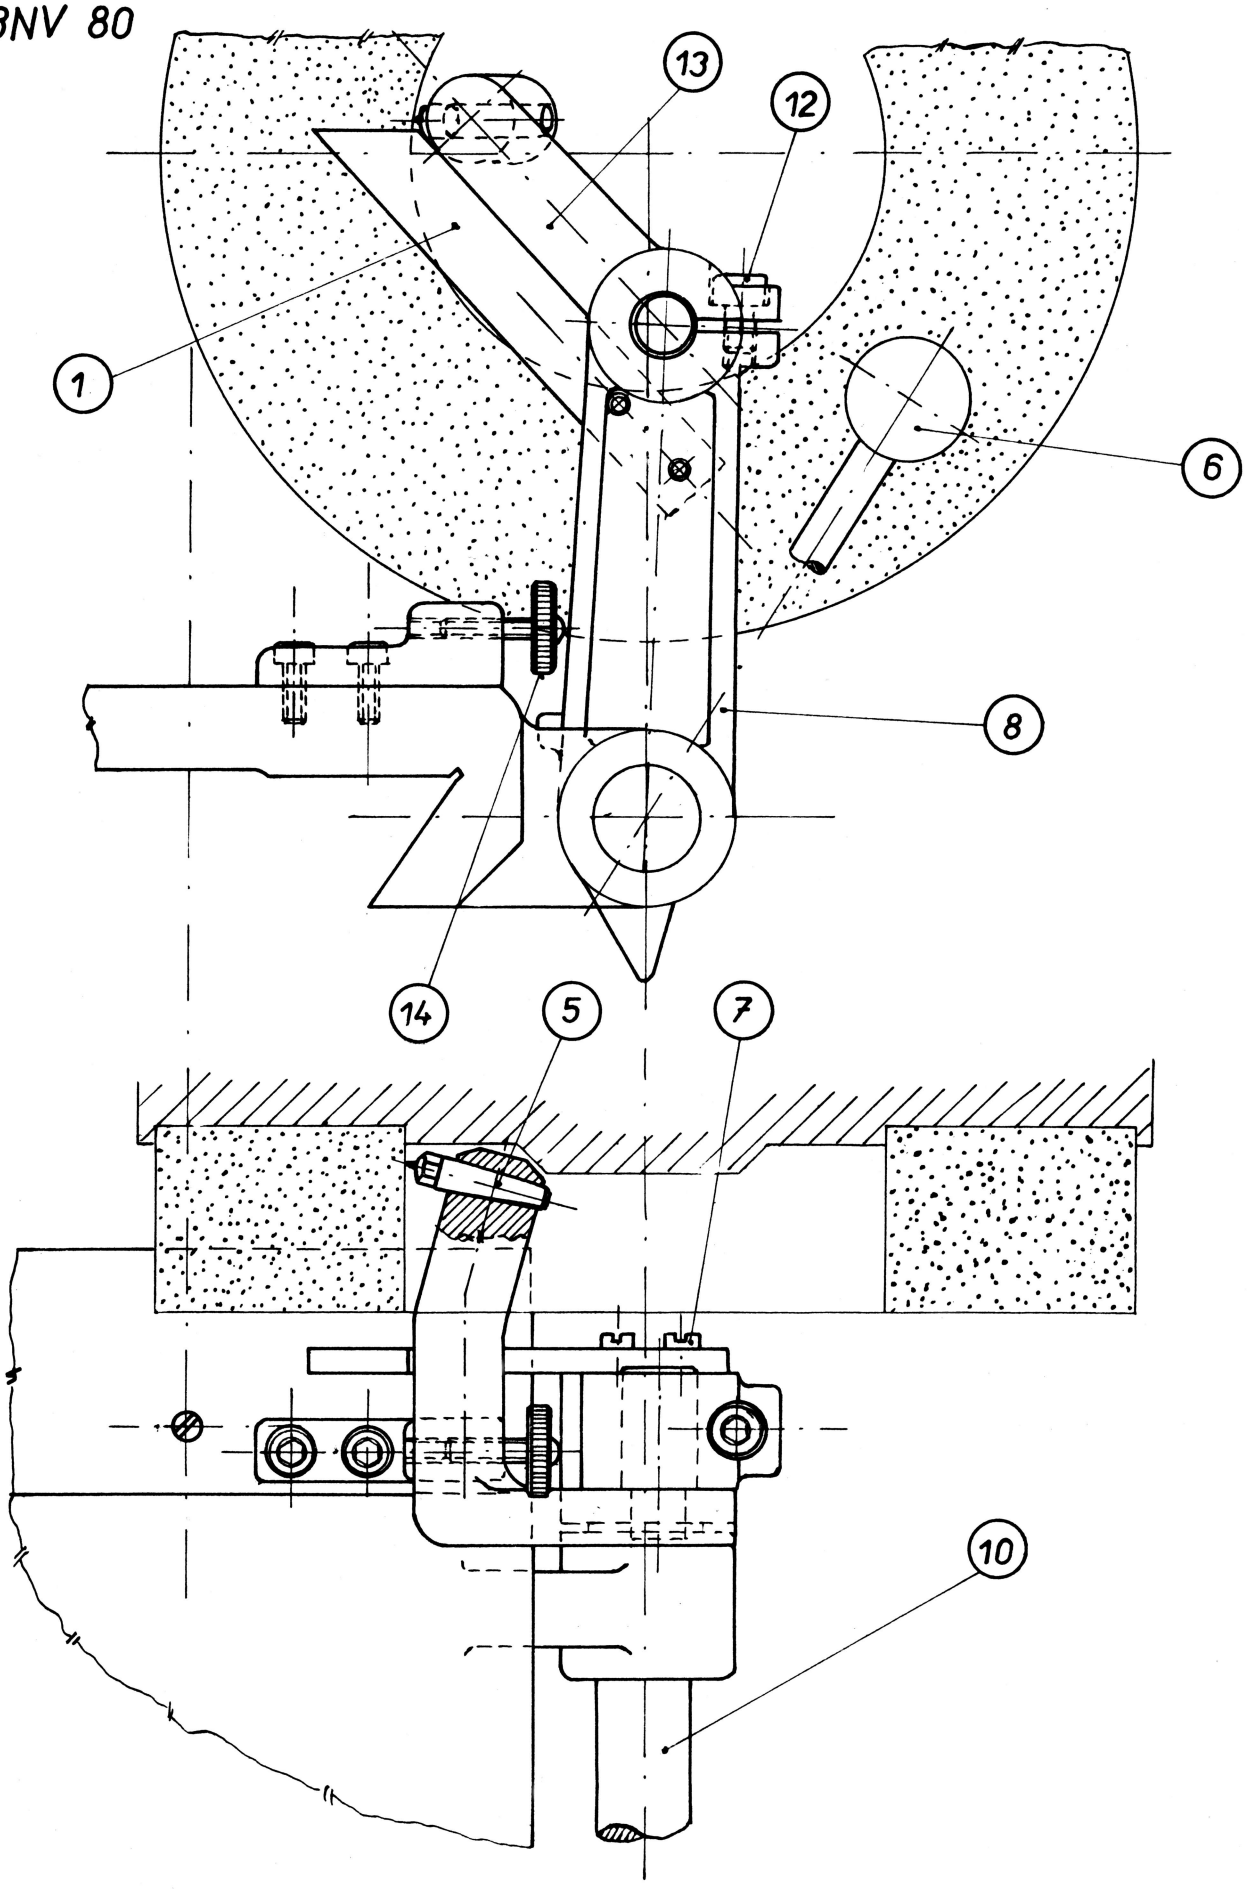


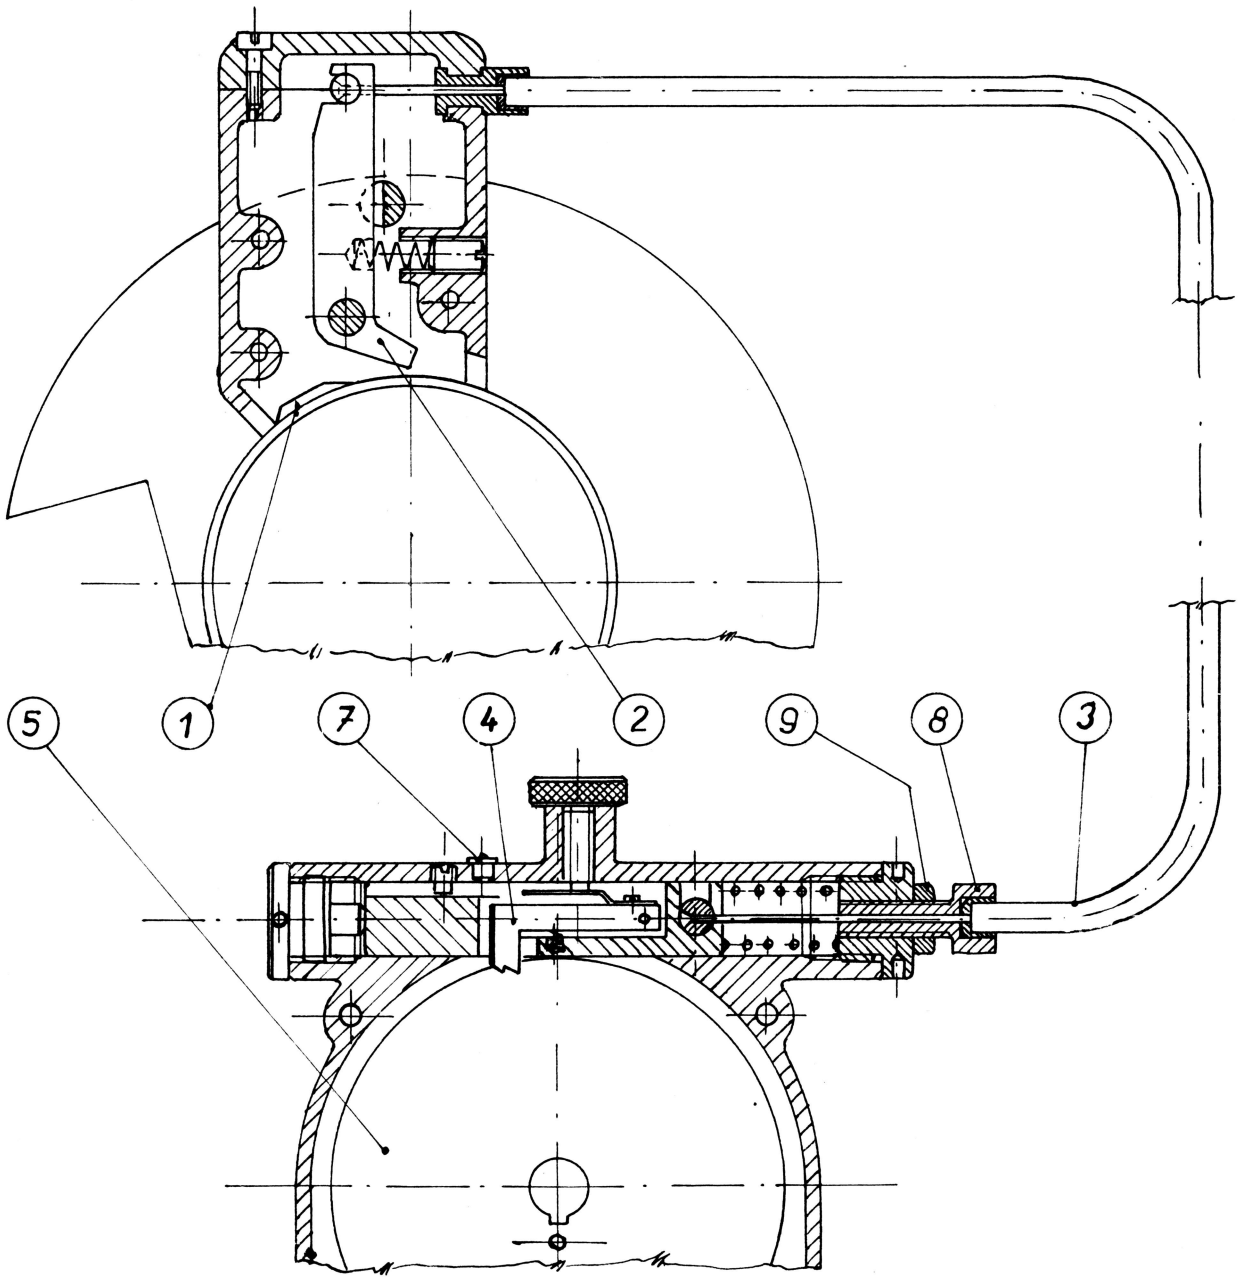
5
1
7
4
2
9
8
3

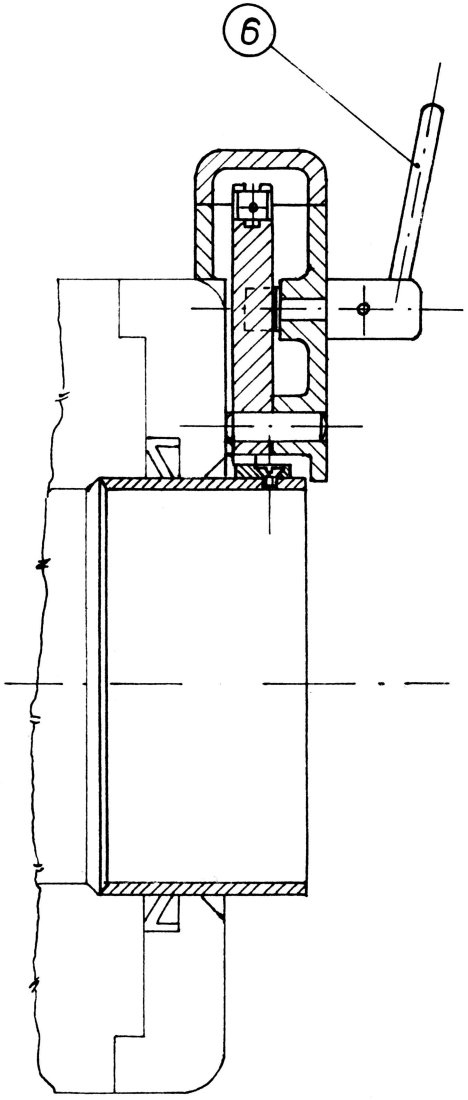
6

21 BNV 75 A		TOS

BNV 80

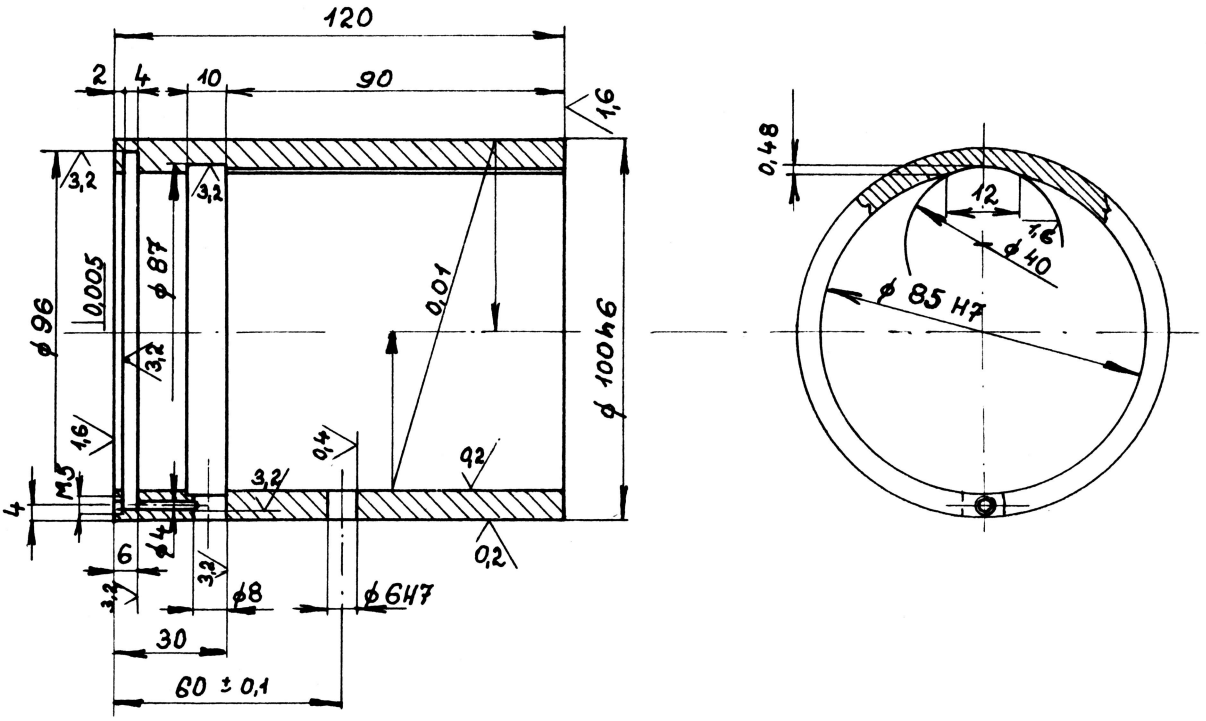



MATERIÁL 42 3018

0,2 0,4 1,6 3,2

22 BNV 75A		TOS

BNV 80

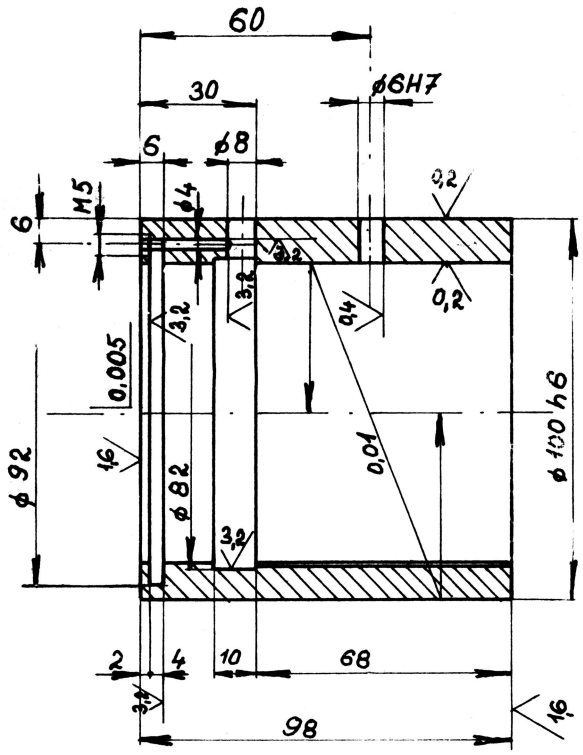

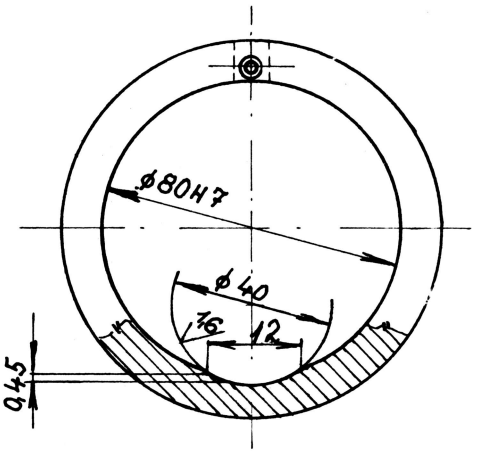


MATERIÁL: 42 3018

0,2 0,4 1,6 3,2

23 BNV 75A		TOS

BNV 80

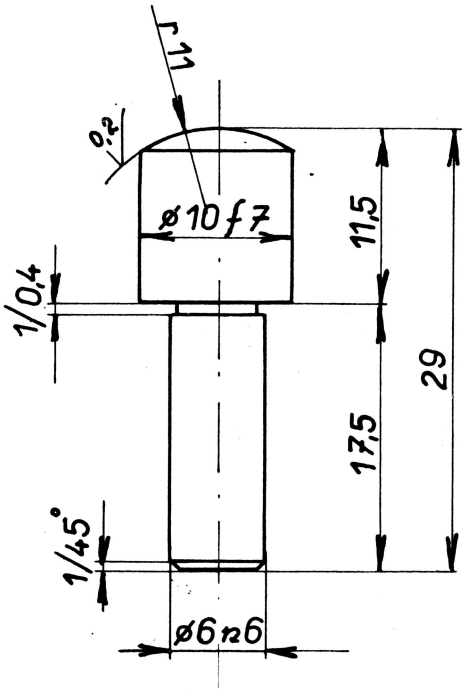


MATERIÁL: 14 100.3

KALIT 60 - 62HRc

0,4 [0,2]

24 BNV 75 A		TOS

BNV 80

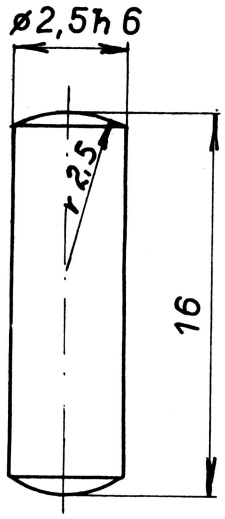

MATERIÁL : 11600.0

0,8